




Kermi Bad- und Designheizkörper

# Begeistern.

Für einzigartiges Design und Funktionalität.

Kermi Bad- und Designheizkörper – damit nicht nur  
Ihr Morgen mit einem Lächeln beginnt.

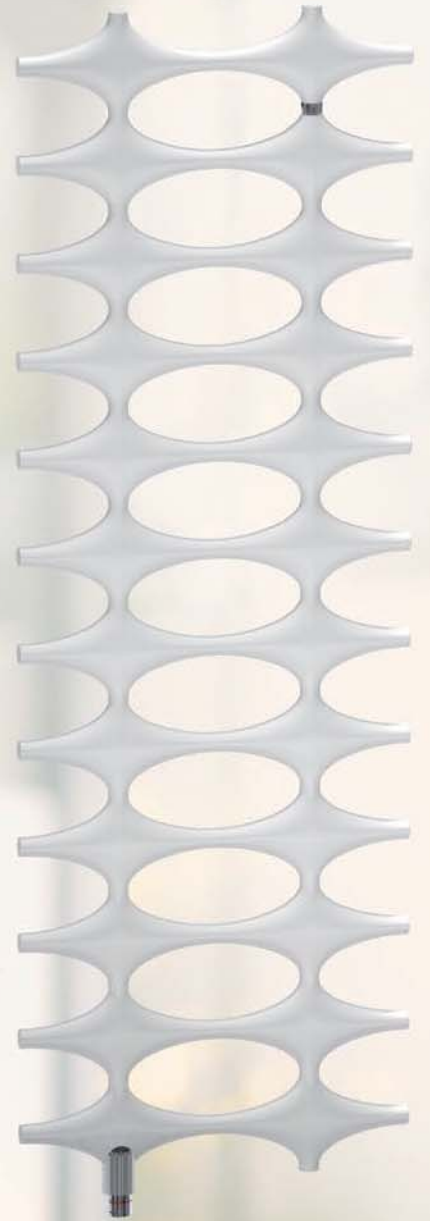

Fühl Dich wohl. Kermi.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfangs. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deutschland

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Stand Januar 2018

# Kermi Designheizkörper

So schön kann Wärme sein.

Kermi Designheizkörper für die Bad- und Wohnwelt.

<b>Fühl Dich wohl. Kermi.....</b>	<b>2</b>
<b>Alles für ein gesundes Raumklima .....</b>	<b>4</b>
<b>Wärme-Design mit Ausstrahlung: Das Kermi Designheizkörper Programm .....</b>	<b>6</b>
Ideos.....	8
Tabeo .....	12
Signo .....	16
Credo-Half.....	20
Icaro .....	24
Diveo .....	28
Credo plus.....	32
Casteo.....	36
Credo-Uno.....	42
Duett.....	46
Geneo quadris.....	52
Geneo circle .....	56
Basic-50.....	60
Pateo .....	66
Rubeo .....	70
Kermi Decor .....	74
<b>Was man wissen sollte .....</b>	<b>78</b>
Die richtige Wohlfühl-Wärme für Ihre vier Wände .....	80
Anschlussarten und Heizkörperposition .....	82
x-link / x-link plus. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung .....	83
Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb .....	84
Einfacher Austausch bei der Modernisierung .....	86
Praktische Accessoires – holen Sie sich Ihr Plus an Komfort .....	88
Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung .....	90
<b>Übersichten / Farben</b>	
Programm-Übersicht Designheizkörper .....	92
Accessoires-Übersicht Designheizkörper .....	94
Frische Farben für die Wärmewelt .....	96

# Fühl Dich wohl. Kermi.

Daheim ist der Ort, an dem wir uns frei entfalten können. Hier entspannen wir, tanken Kraft, dürfen einfach sein. Kermi sorgt dafür, dass dieser Raum zum Leben für Sie voller Behaglichkeit ist.

Behaglichkeit steht bei Kermi an oberster Stelle. Und ein gesundes Raumklima trägt einen sehr großen Teil dazu bei, dass Sie Ihr Zuhause positiv erleben und sich dort erholen. Dazu gehören neben der optimalen Wohlfühltemperatur die ideale Luftfeuchtigkeit und frische, schadstofffreie Luft. Sind diese drei Aspekte gut aufeinander abgestimmt, fühlt sich der Mensch wohl und nimmt sein Zuhause als gemütlich wahr, wie wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen. In punkto Behaglichkeit bleibt so kein Wunsch offen.


Unser Behaglichkeitskonzept macht Ihnen das Wohnen komfortabler, nachhaltiger und kann bis zu 36 % Energie einsparen. Es heißt Kermi System x-optimiert und nutzt regenerative Energien, um Ihr Zuhause mit Wohlfühlwärme und reiner, frischer Luft zu füllen. Die einzelnen Komponenten des

Kermi Systems x-optimiert sorgen von der Wärmeerzeugung bis zur Wohnraumlüftung genau dafür. Durch das kluge Zusammenspiel aller Komponenten entsteht ein Optimum an Energieeffizienz. Für noch mehr Komfort sorgt Kermi Smart Home. Über einen integrierten Homeserver können Sie alle Wärme- und Lüftungskomponenten des Kermi Systems x-optimiert ganz einfach jederzeit per PC und Tablet steuern.

Thermische Behaglichkeit in allen Räumen, ob Neu- oder Altbau, und zu jeder Jahreszeit zu schaffen, ist das oberste Ziel von Kermi. Mit hoch innovativen Lösungen sorgen wir für gesunde, grüne Wohlfühlwärme, frische, saubere Luft und höchste Behaglichkeit im ganzen Haus. Damit Sie sich zu Hause garantiert wohlfühlen!

Seit knapp sechs Jahrzehnten entwickelt und produziert Kermi am Hauptsitz in Niederbayern Produkte für die Bereiche Raumklima und Duschdesign. Heute zählt Kermi zu den führenden Herstellern in Europa in diesen Bereichen. Als Pionier in Sachen Ökonomie und Ökologie setzt Kermi immer wieder Standards in Technik, Design und Effizienz.


Mehr Informationen über Kermi und das Kermi System x-optimiert finden Sie unter [www.kermi.de](http://www.kermi.de) / [www.kermi.at](http://www.kermi.at)

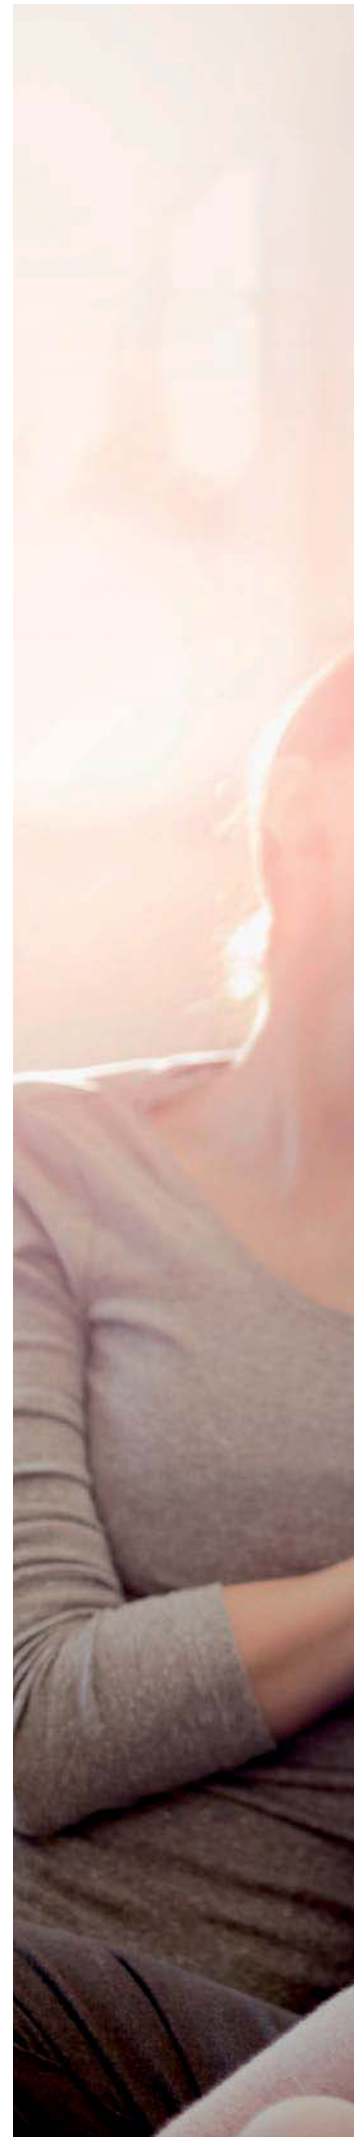



Behaglichkeit mit Kermi durch

- Optimales Raumklima
- Maximale Energieeffizienz
- Höchsten Wohlfühlfaktor



**x-well** Wohnraumlüftung

**therm-x2**

**x-buffer** Wärmespeicher

**x-net**

**x-change** Wärmepumpen

**x-center** Energie- und Komfortmanagement

# Alles für ein gesundes Raumklima

Nachhaltig Wärme erzeugen. Langfristig Wärmeenergie speichern. Zielgerichtet Wärme regeln. Effizient Wärme übertragen. Und kontrolliert den Wohnraum lüften. Das ist der innovative sowie ganzheitliche Ansatz des Kermi Systems x-optimiert. Darauf können Sie sich verlassen!




x-change Wärmepumpen



x-buffer Wärmespeicher



x-center Regelung



x-net Flächenheizung/-kühlung



therm-x2 Flachheizkörper



Bad- und Wohnheizkörper



x-well Wohnraumlüftung



Flachheizkörper

Flächenheizung/-kühlung

### Mit System in die Zukunft


Angenehme Wärme und kontrollierte Lüftung machen unser Wohlbefinden aus. Heizen und Lüften bedingen sich dabei wechselseitig. Das wegweisende Kermi System x-optimiert bietet Ihnen viele Vorteile für eine zukunftsfähige Heiz- und Lüftungstechnik.

Das Prinzip ist ganz einfach: Im Vordergrund steht der Systemgedanke! Dessen Herzstück ist das moderne Energie- und Komfortmanagement. Es optimiert die Schnittstellen, minimiert den Energieverlust zwischen den Systembestandteilen und verbessert die Energieeffizienz Ihres Heiz- und Lüftungssystems um ein Vielfaches. Der innovative x-buffer Schichtenpuffer ist optimal abgestimmt auf die Arbeitsweise und den Wirkungsgrad der x-change Wärmepumpe. Die Wärmeübertragung mit Heizkörpern und Flächentemperierung hat ihren fest definierten Platz innerhalb des Systems. Die Wohnraumlüftung sorgt für staub- und pollenfreie Frischluft, wodurch die bestmögliche Raumluftqualität entsteht.

### Die Energieeffizienz verbessern

Die Energieeffizienz des gesamten Systems entspringt den x-fach optimierten Komponenten sowie deren perfektem Zusammenspiel. Jede Komponente ist für sich auf hohe Wirtschaftlichkeit hin ausgelegt. Die x-fache Optimierung zwischen den Teilen verbessert den Wirkungsgrad des Gesamtsystems noch einmal erheblich. Dass alle Systemkomponenten aus einer Hand kommen, bedeutet für Sie zusätzliche Qualitäts-, Planungs- und langfristige Betriebssicherheit.

**Das Kermi System x-optimiert regelt das Zusammenspiel der Bereiche mit Blick auf Detail und Bedarf. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Bad- und Designheizkörper aus dem Bereich Übertragen.**

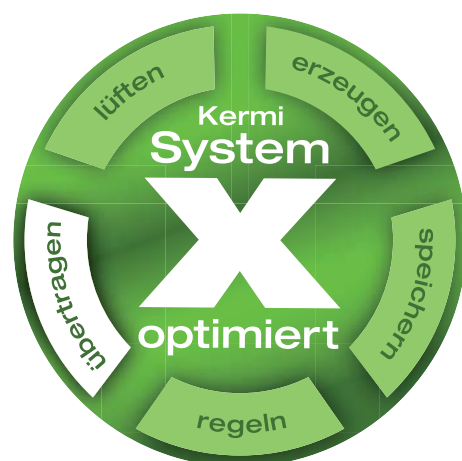



## Wärme-Design mit Ausstrahlung

Kermi Bad- und Designheizkörper. Wohlfühlwärme, die begeistert und überzeugt. Durch individuelle Formgebung in perfekter Harmonie mit anspruchsvoller Bad- und Wohnarchitektur.





Schön, dass wir Wärme in so schöner Form genießen können wie mit Kermi Designheizkörpern. Fürs Bad, für die Küche, für die Toilette ... Oder wo immer Sie es angenehm warm und komfortabel haben möchten. Das große Kermi Programm bietet beispielhafte Lösungen für jede Wohnsituation und für alle baulichen Anforderungen. So lassen sich mit einem Kermi Designheizkörper im Neubau oder bei der Renovierung gleichermaßen Akzente setzen. Mit vielfältiger Formensprache. Mit vielen Möglichkeiten für individuelle Farbauswahl. Und mit der Sicherheit für zuverlässige Funktionalität und Langlebigkeit.

Die Symbole helfen Ihnen als schneller Wegweiser für wichtige Merkmale der Kermi Designheizkörper.



**Warmwasserbetrieb.** Klassischer Anschluss des Heizkörpers an das zentrale Heizungsnetz des Hauses. Für schnelle, effiziente Wärmeversorgung.



**Elektrozusatzbetrieb.** Kann sowohl über die Zentralheizung als auch unabhängig davon betrieben werden. Ideal in der Übergangszeit.



**Reiner Elektrobetrieb.** Komfortable Wärme ganz ohne Zentralheizung. Die perfekte Lösung überall dort, wo keine Zentralheizung vorhanden ist.



**Austauschheizkörper.** Exakt passend auf die Nabenabstände von alten DIN-Radiatoren. Tausch ohne Schmutz und aufwendige Umbauarbeiten.




**x-link / x-link plus.** Die optisch und technisch überzeugende Anschlusslösung für eine Fußbodenheizung direkt an den Heizkörper. Ohne aufwendige Baumaßnahmen.


# Ideos®

Mit seinem reizvollen Wechselspiel von strahlender Brillanz und schwebend leichter Transparenz verkörpert Ideos einzigartiges, unverwechselbares Wärme-Design. Konsequenterweise gestaltet bis ins Detail.

## **Ideos. Strahlende Brillanz, filigrane Transparenz.**

- Unverwechselbares Design durch einzigartige Elementarbauweise
- Ideos in der Standard-Version mit seitlichen Anschlüssen
- Ideos-V mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Ideos-E für reinen Elektrobetrieb

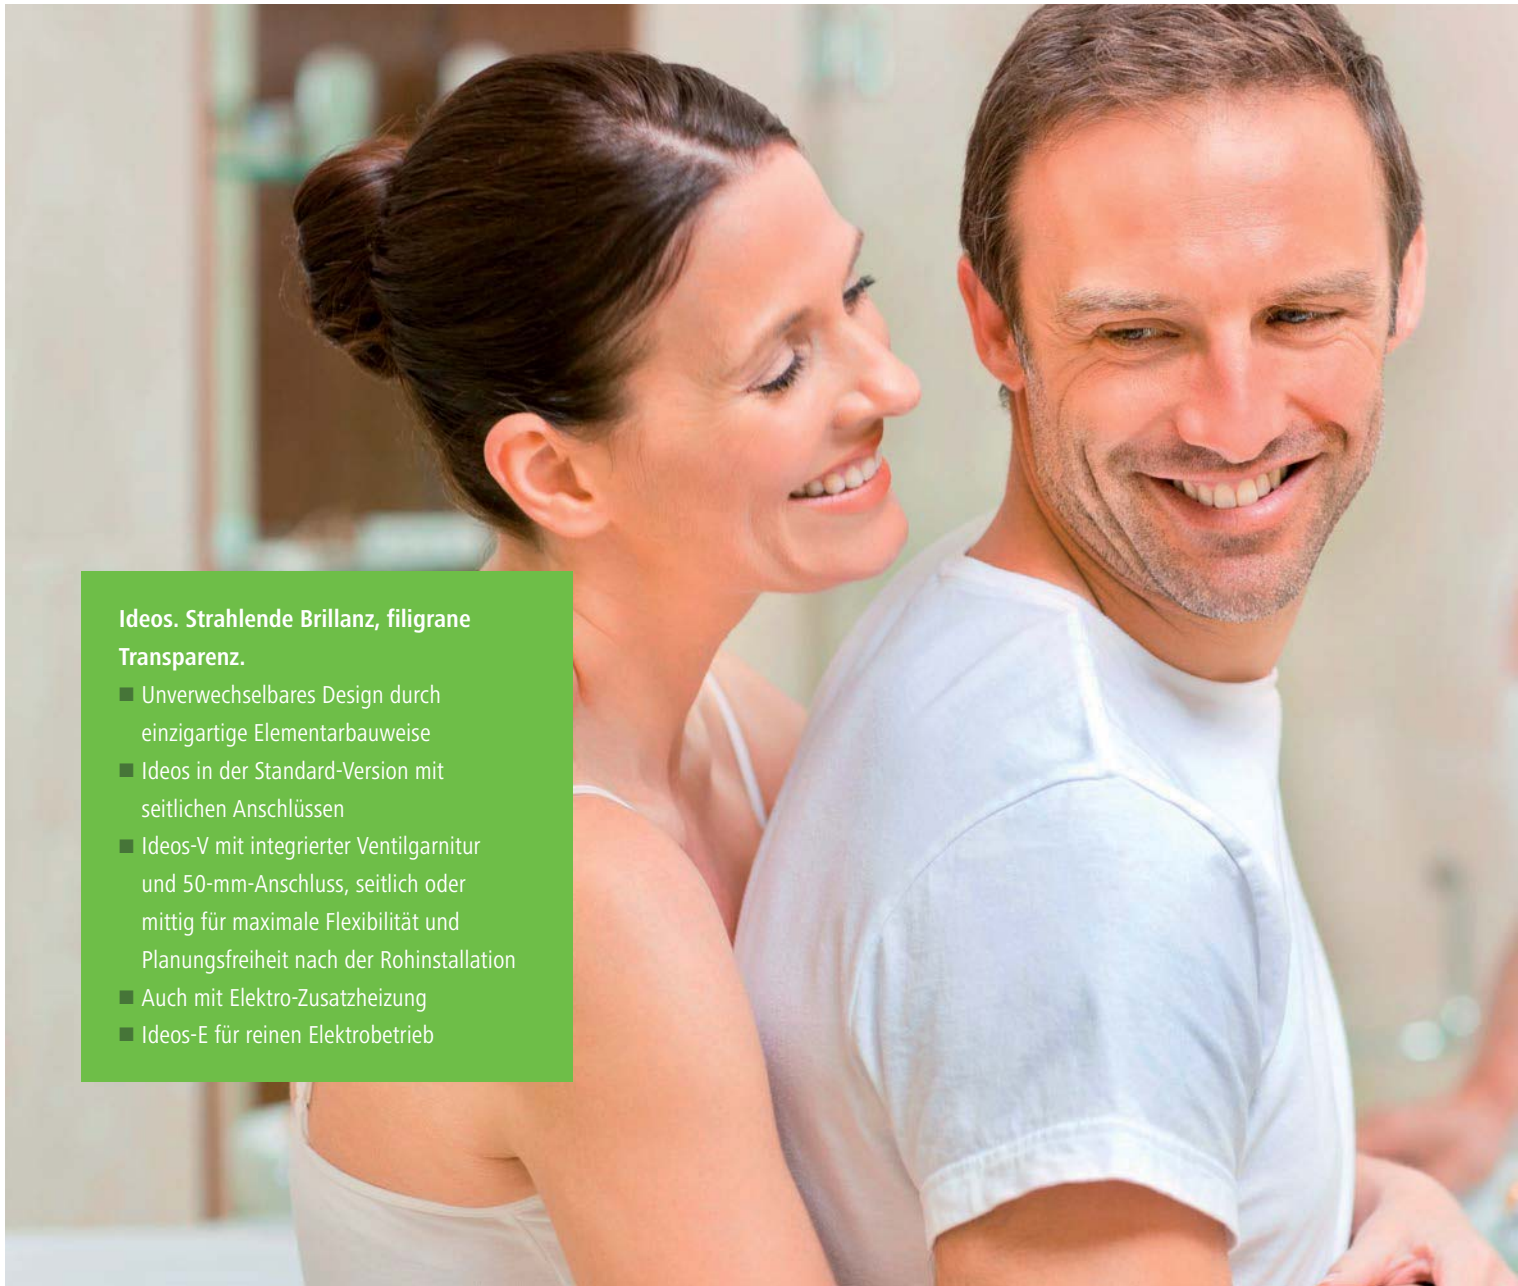

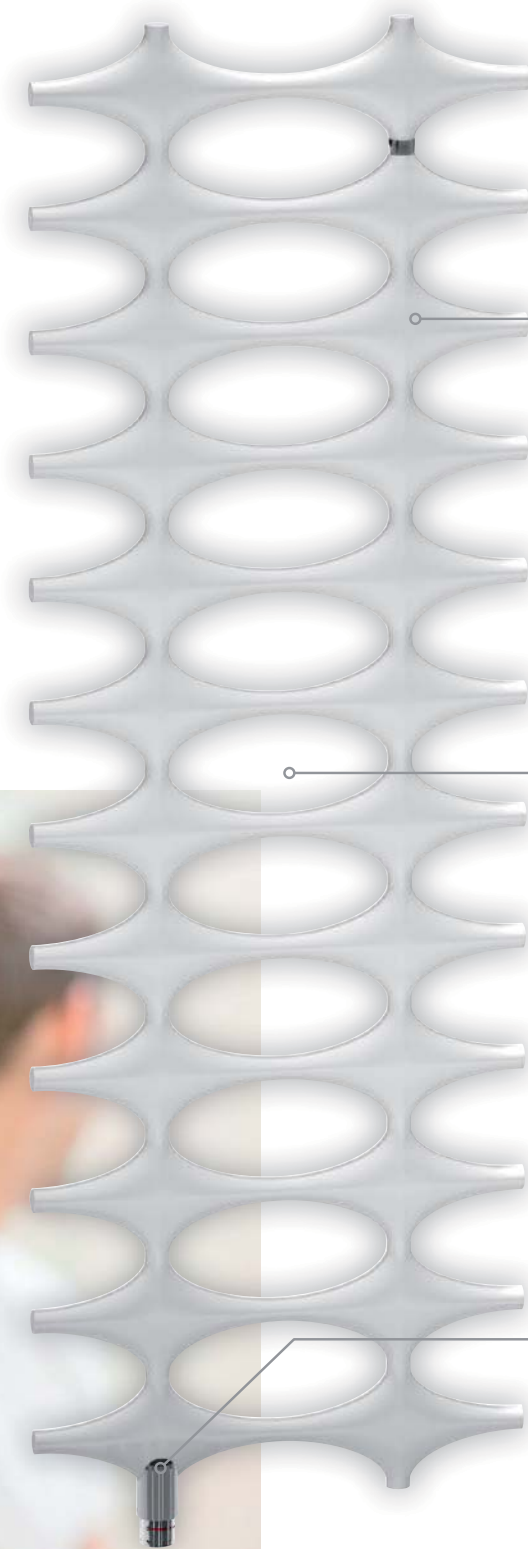

Unverwechselbares  
Design in sternförmiger  
Elementarbauweise

Großzügige Lücken zum  
bequem Einhängen von  
Handtüchern

Ventil-Version Ideos-V  
mit elegant ins Design  
integriertem Anschluss



## Ideos®. Strahlende Brillanz, filigrane Transparenz.

Beim Ideos-V ist der Anschluss elegant ins Design integriert. Die Ventil-Garnitur sorgt für wirkungsvolle Energieersparnis.



Extravagantes Wärmedesign auch in der Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen. Abgerundet durch elegante Accessoires: der praktische Handtuchbügel zum Beispiel ist innerhalb des Elementsystems frei platzierbar.



Für ganzjährig zentral-  
 heizungsunabhängige Wärme:  
 Ideos und Ideos-V für Elektro-  
 Zusatzbetrieb und Ideos-E  
 für reinen Elektrobetrieb.  
 Ausgestattet mit modernster  
 Regeltechnik.




Technische Information	
Bauhöhen Standard	776, 1151, 1526, 1901 mm
Bauhöhen Ventil-Version	758, 1133, 1508, 1883 mm
Baulängen	508, 758 mm
Bautiefe	37 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	262 - 963 Watt

# Tabeo®

Sein hoher Wärmekomfort überzeugt. Seine Optik mit klarer Form, den charakteristischen Fugen und den dynamisch aus der Fläche heraustretenden Handtuchbügeln machen ihn im Raum zu einem repräsentativen Designerstück.

## Tabeo. Schönheit und Komfort als Einheit erleben.

- Repräsentatives Design mit klarer Form und charakteristischen Fugen
- Formschöne Handtuchbügel, seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Mittenanschluss für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation
- Tabeo-V mit Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link bzw. x-link plus möglich. Anschlussgarnitur wahlweise in Weiß und Chrom
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Tabeo-E für reinen Elektrobetrieb

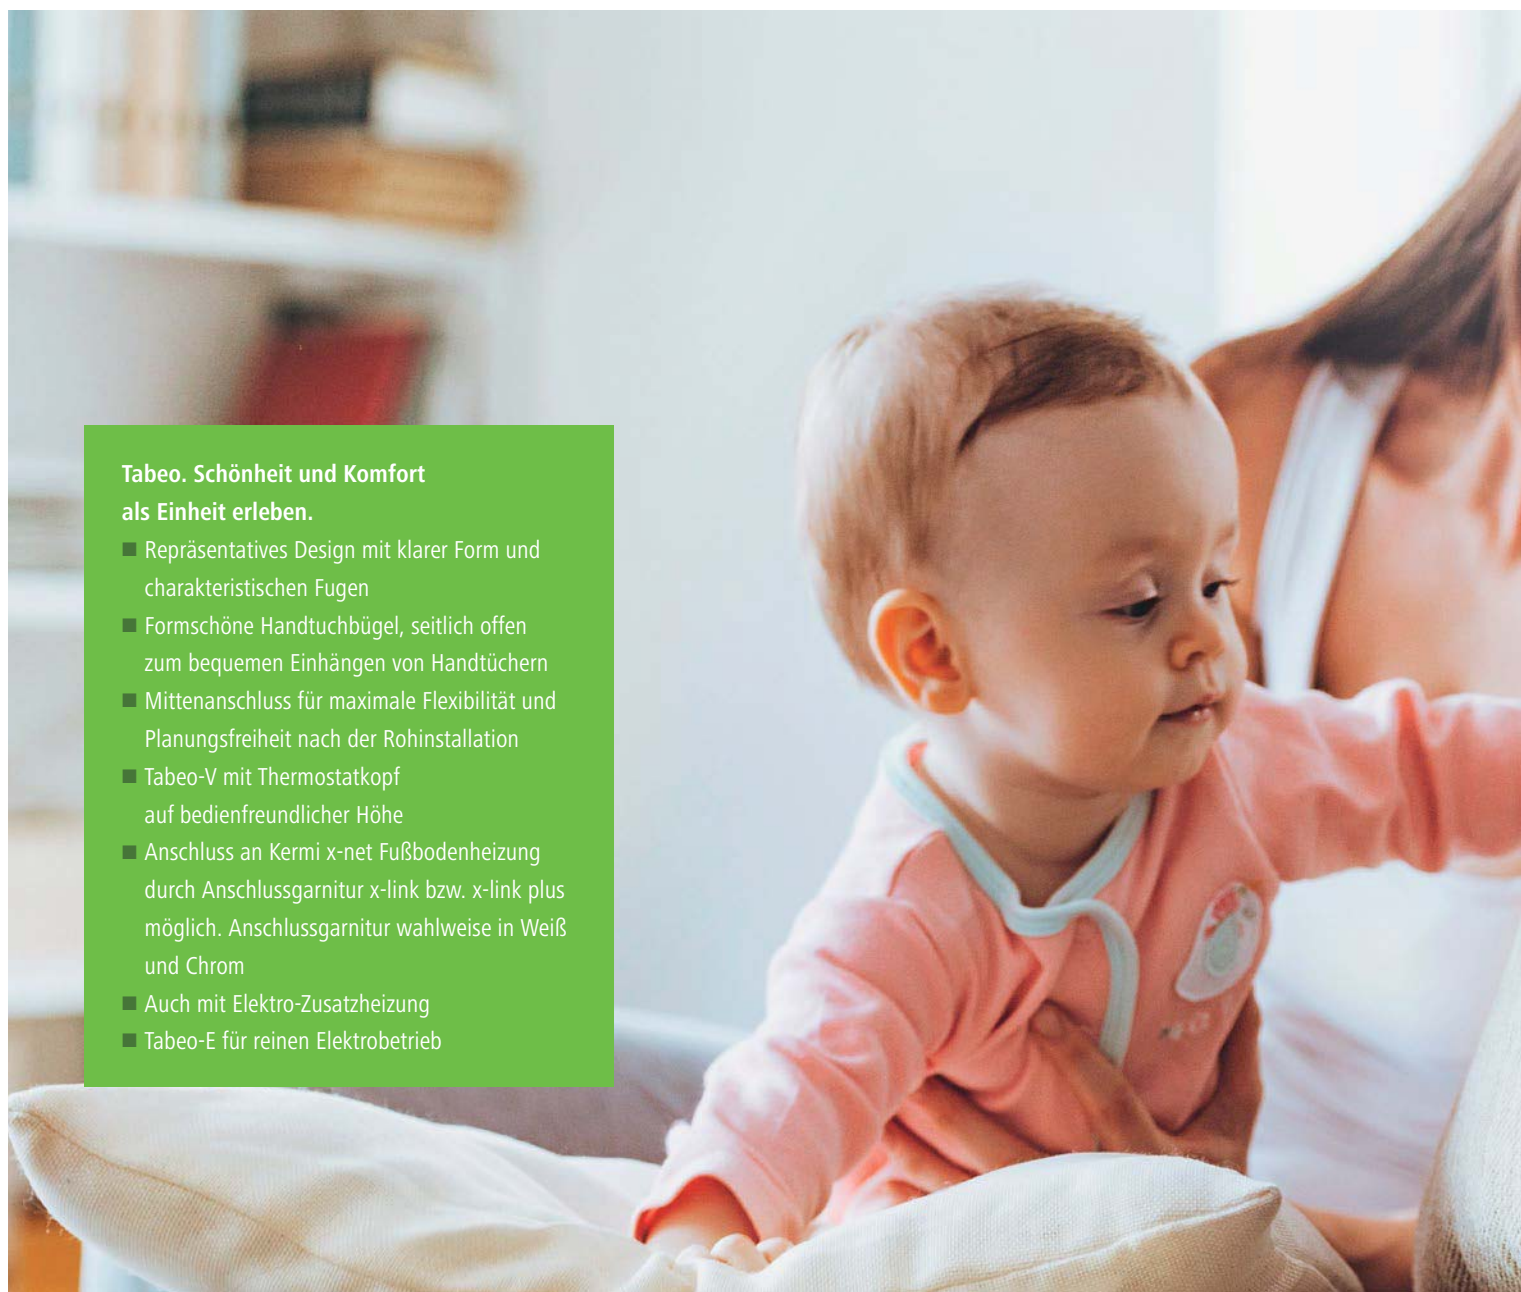

Bis zu drei aus der Fläche heraus-  
tretende Bügel zum bequemen  
Einhängen von Handtüchern

Ventil-Version Tabeo-V  
mit Thermostatkopf in  
bedienfreundlicher Höhe

Flächiges, zeitloses Design setzt  
optische Akzente im Raum



DESIGN PLUS  
powered by ISH





Praktisch: Die Thermostateinheit beim Tabeco-V ist auf bedienfreundlicher Höhe angebracht, wahlweise links oder rechts.

Technische Information	
Bauhöhen	1197, 1437, 1757 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	101 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	646 - 1266 Watt



Sie lieben's bunt? Mit seinen großzügigen Heizflächen eignet sich der Tabeco ideal dafür, um farbliche Akzente zu setzen.



## Tabeo®. Schönheit und Komfort als Einheit erleben.



Der Tabeo mit planungsfreundlichem 50-mm-Mittenanschluss.



Immer griffbereit und immer angenehm gewärmt – Handtücher oder Kleidung nimmt der Tabeo gerne auf.

Mit Elektro-Zusatzheizung oder mit reinem Elektrobetrieb als Tabeo-E – unabhängig von der Zentralheizung überzeugt der Tabeo so ganzjährig als faszinierender Wärmespender.




# Signo®


Klare Linien, pure Ästhetik: Signo verbindet repräsentative Optik mit hohem Wärmekomfort und setzt mit seinen quadratischen Heizflächen Akzente in jedem Raum. Modularer Aufbau: Bis zu drei quadratische Flächenmodule finden auf dem Sammelrohr Platz.

## Signo. Mit unaufdringlicher Präsenz.

- Modularer Aufbau, bis zu drei quadratische Flächenmodule
- Auch als Bicolor-Variante: Frontblenden in farbllichem Kontrast zu Sammelrohr und Anschlussabdeckung
- Wahlweise in Ausführung rechts oder links
- Handtücher bequem von der Seite einfädeln für angenehmes Erwärmen auf den flächigen Modulen
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Signo-E für reinen Elektrobetrieb

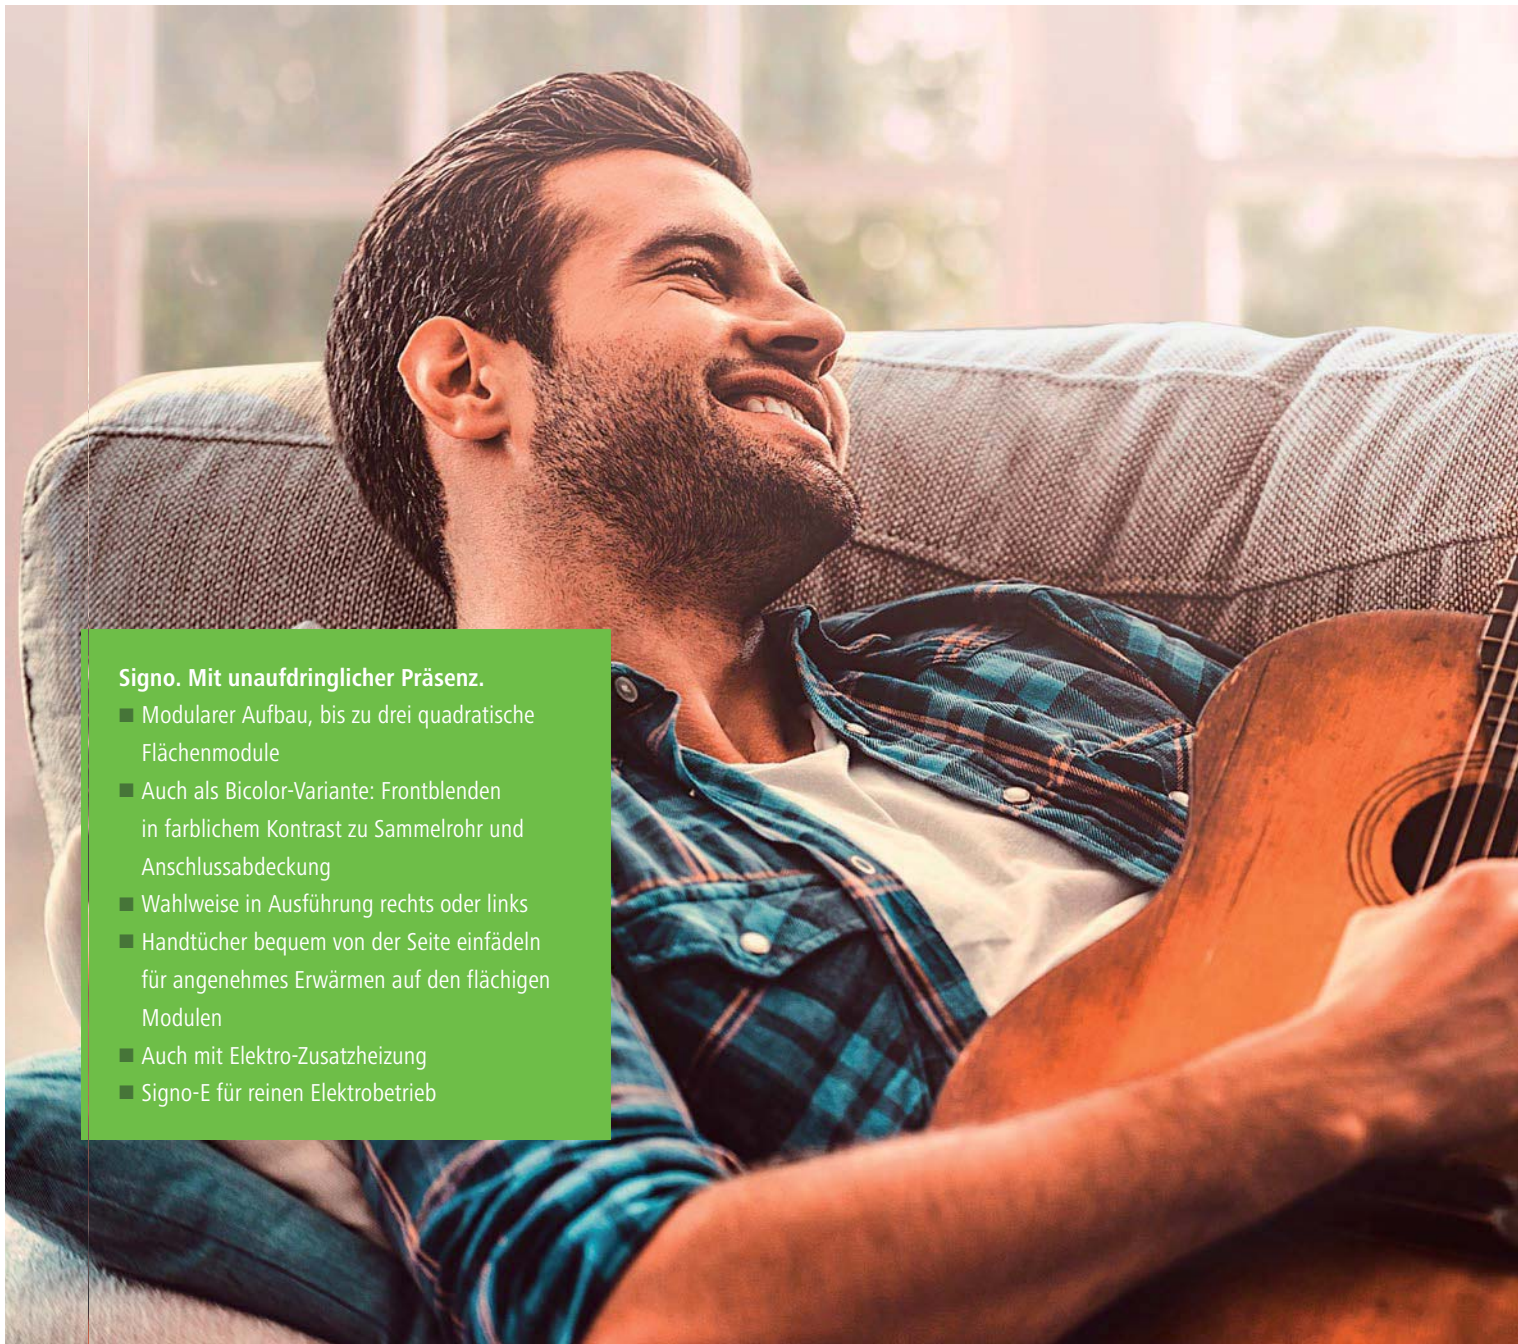

Modularer Aufbau, bis zu drei quadratische Heizflächen

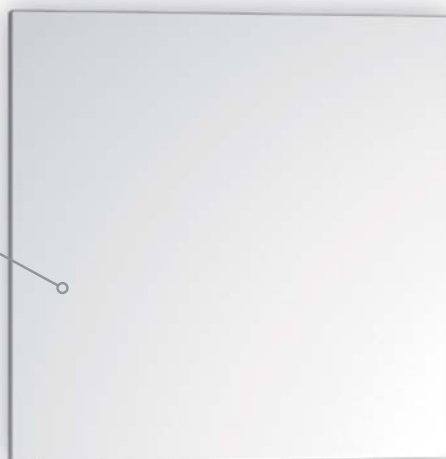

Zweifarbige Gestaltung möglich: Flächen im Farbkontrast zum Sammelrohr

Wahlweise links oder rechts offen



DESIGN PLUS  
powered by ISH






Farbenfroh: Ob in elegantem Weiß, in einem kräftigen Farbton oder als Bicolor-Variante – Signo setzt in jedem Fall Akzente.



# Signo®. Mit unaufdringlicher Präsenz.

Unabhängig: Die Option für Elektro-Zusatzbetrieb oder Signo-E mit reinem Elektrobetrieb bietet ganzjährig wohlige Wärme, unabhängig von der Zentralheizung.

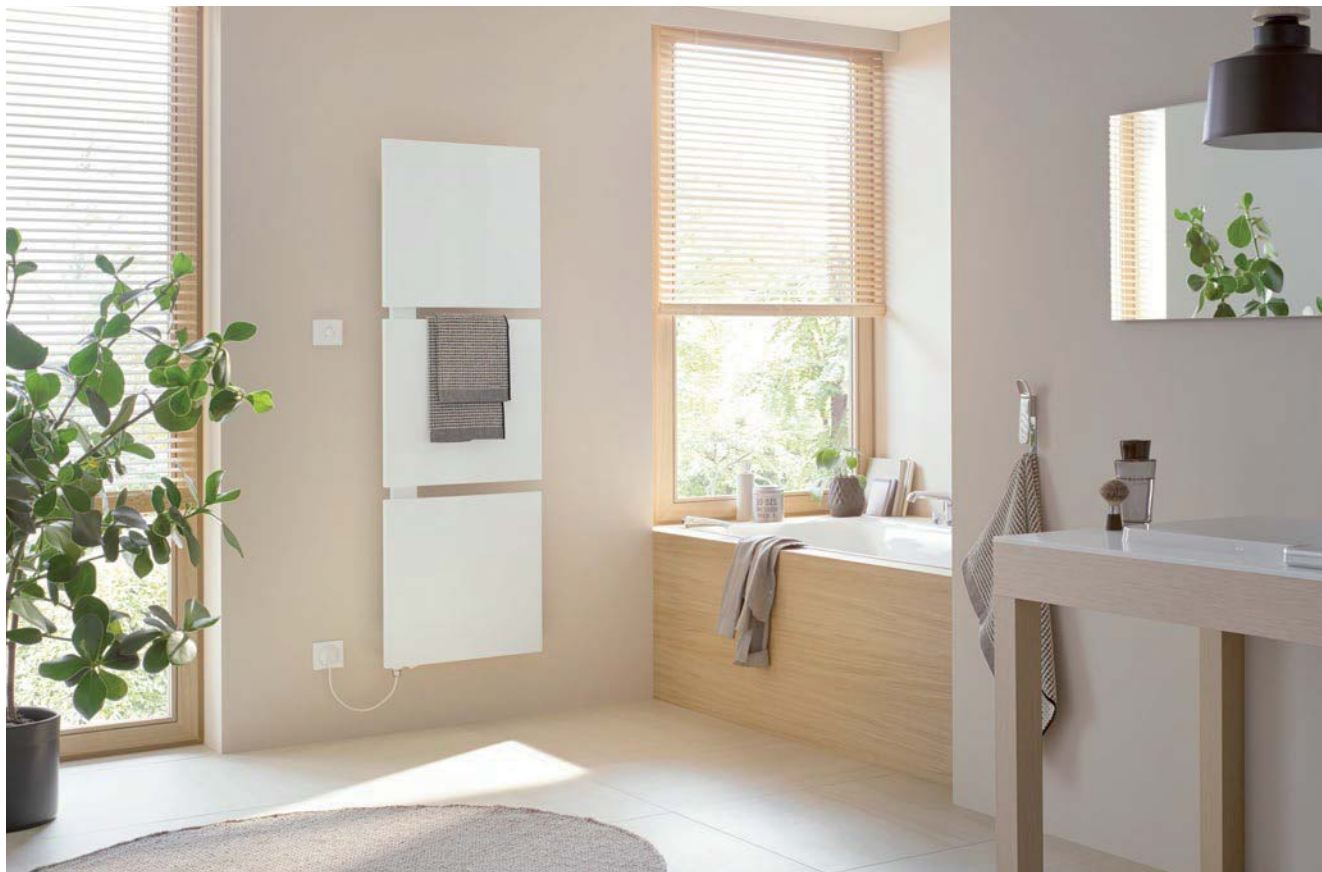

Der 50-mm-Anschluss ist unsichtbar hinter der komplett ans Heizkörperdesign angepassten Anschlussabdeckung versteckt.




Komfortabel: Handtücher lassen sich zum Anwärmen bequem von der Seite einschieben.

Technische Information	
Bauhöhen Warmwasserbetrieb	667, 1247, 1827 mm
Bauhöhen Elektrobetrieb	1130, 1710 mm
Baulängen	540 mm
Bautiefe	57 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	327 - 932 Watt

# Credo-Half®

Spannende Asymmetrie und pure Ästhetik – Credo-Half polarisiert mit konsequent klarer Linie. Charakteristisch die Blockbildung der Heizstäbe: Durch ihre seitlich wahlweise links oder rechts offene Form können ganz bequem Handtücher eingehängt werden.

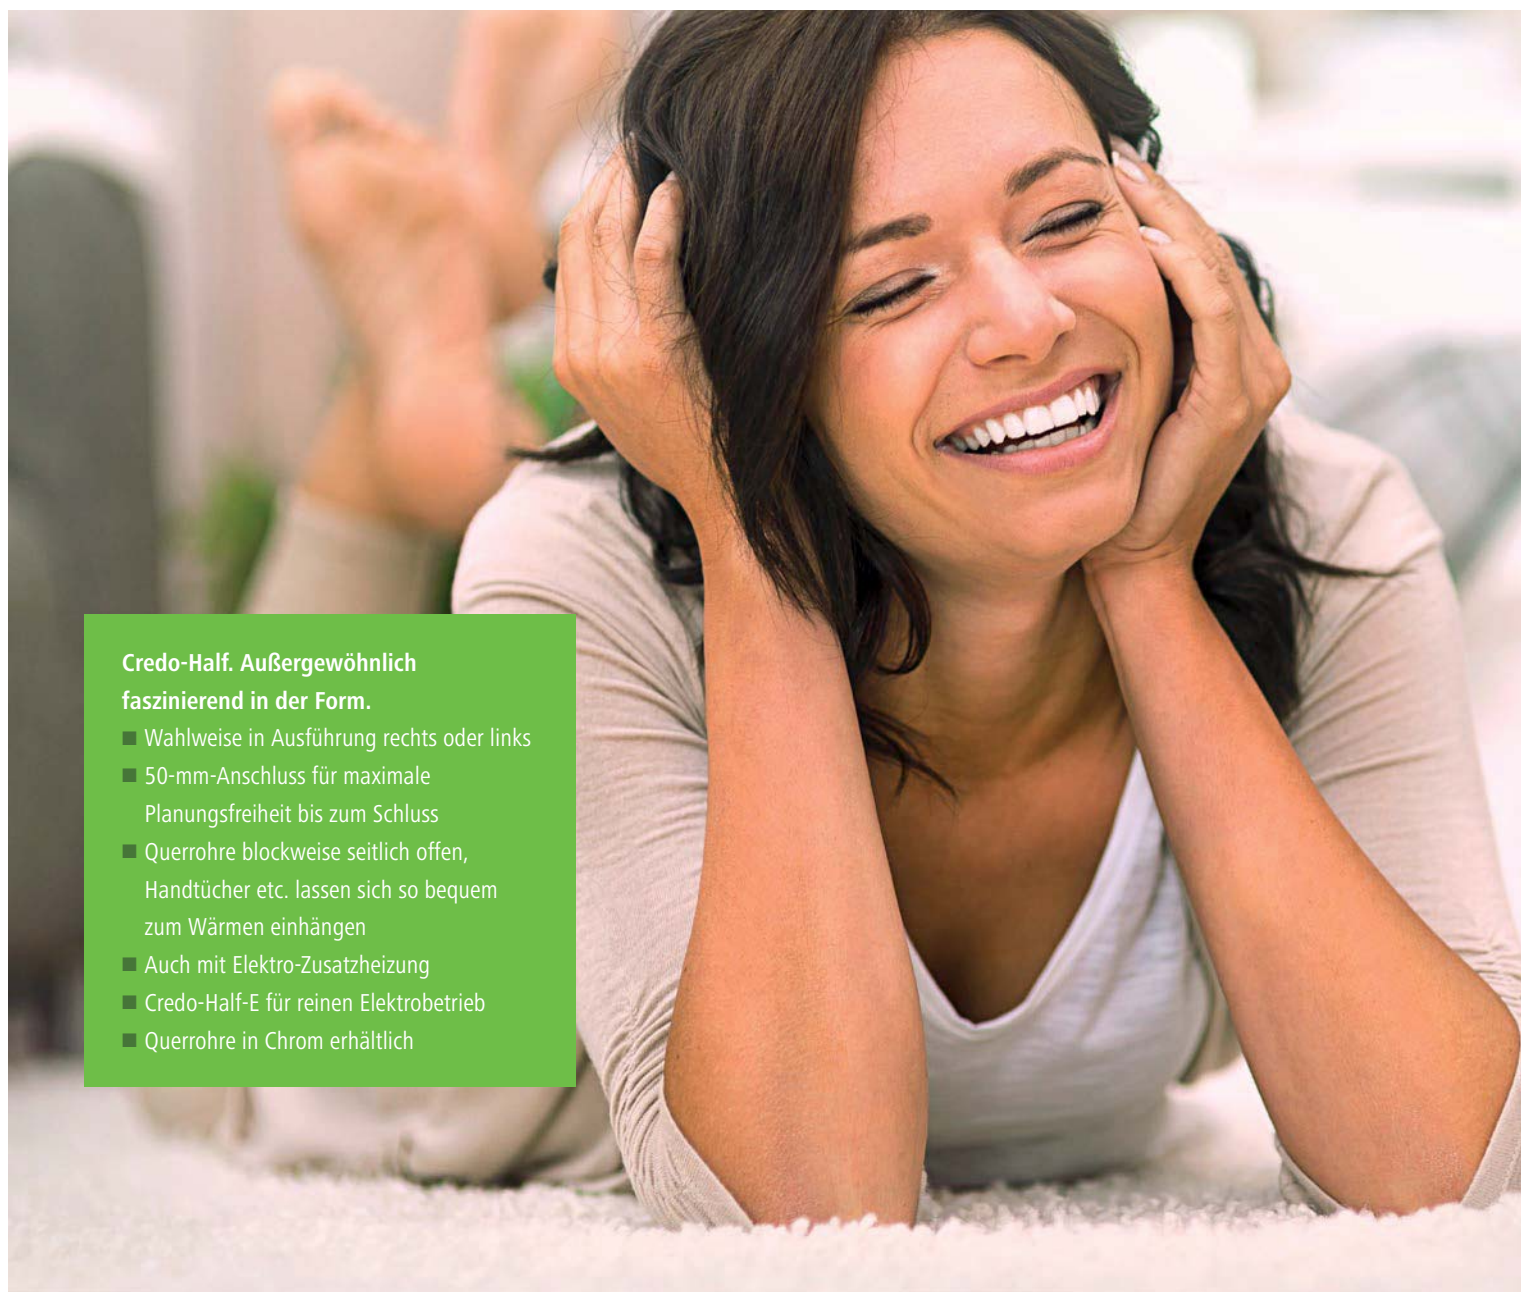

## **Credo-Half. Außergewöhnlich faszinierend in der Form.**

- Wahlweise in Ausführung rechts oder links
- 50-mm-Anschluss für maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss
- Querrohre blockweise seitlich offen, Handtücher etc. lassen sich so bequem zum Wärmen einhängen
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb
- Querrohre in Chrom erhältlich

Seitliche Blende im farblichen  
Kontrast zu den Querrohren möglich

Asymmetrisches Design,  
wahlweise links oder rechts offen

Blockbildung der  
Querrohre für bequemes  
Einfädeln von Handtüchern



Credo-Half®. Außergewöhnlich faszinierend in der Form,  
höchst komfortabel in der Funktion.







Im reizvollen Kontrast zum flächigen Blendendesign stehen die filigran wirkenden Querrohre – ideal, um Handtücher bequem von der Seite einzuschieben.




Mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb – für ganzjährig komfortable Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung.

Außergewöhnliches Wärme-Design, ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen. Die klare Geometrie passt zum Stil moderner Badwelten. Auch in Chrom oder in attraktiver Farbkombination erhältlich (siehe auch Seite 90)

Technische Information	
Bauhöhen	1086, 1466, 1884 mm
Baulängen	460, 610 mm
Bautiefe	51 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	277 - 1051 Watt

# Icaro®

Schwungvolle Dynamik kombiniert mit spannender Asymmetrie – so verbinden sich angenehme Wärme im Bad mit eleganter außergewöhnlicher Formgebung. Die seitlich offene Rohrschlange erlaubt ein bequemes Einhängen von Handtüchern zum Wärmen.

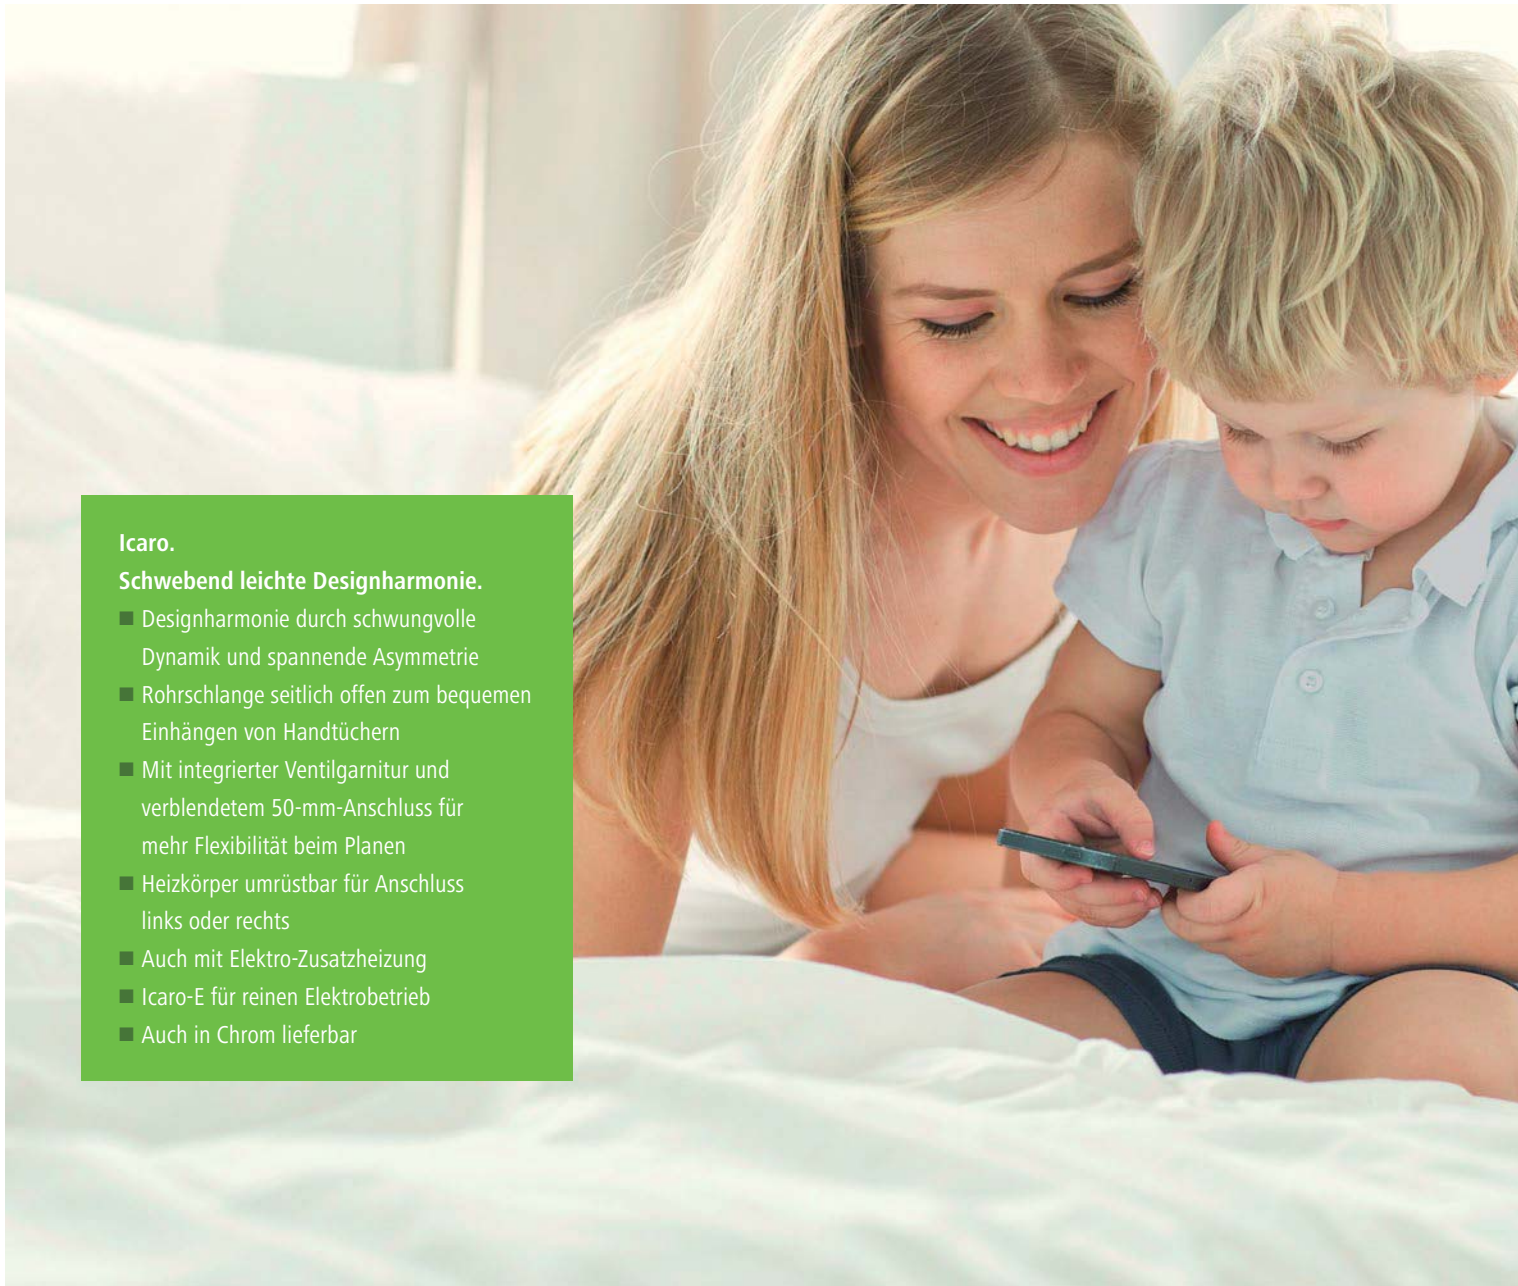

## Icaro.

### Schwebend leichte Designharmonie.

- Designharmonie durch schwungvolle Dynamik und spannende Asymmetrie
- Rohrschlange seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Mit integrierter Ventilgarnitur und verblendetem 50-mm-Anschluss für mehr Flexibilität beim Planen
- Heizkörper umrüstbar für Anschluss links oder rechts
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Icaro-E für reinen Elektrobetrieb
- Auch in Chrom lieferbar

Spannende Asymmetrie  
und filigranes Design

Bequemes Einfädeln von  
Handtüchern

Rohrschlange wahlweise  
links oder rechts seitlich  
offen



## Icaro®. Schwebend leichte Designharmonie.



Eleganz in edlem Chrom und Oberflächen mit perfektem Finish setzen glanzvolle Highlights in jedem anspruchsvollen Ambiente.


Außergewöhnliches Design, das auch praktischen Komfort bietet. Zum Beispiel Handtücher können ganz einfach von der Seite eingeschoben werden.



Für ganzjährig angenehme Wärme, unabhängig von der Zentralheizung, sorgen die optionale Elektro-Zusatzheizung oder der Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.




Ein Heizkörper, zwei Möglichkeiten. Einfach und schnell umrüstbar für Ausführung links oder rechts.



Technische Information	
Bauhöhen	1446, 1866 mm
Baulängen	400, 600 mm
Bautiefe	58 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	311 - 804 Watt

# Diveo<sup>®</sup>

Mit seiner charakteristischen 4er-Aufteilung der Heizrohre bringt Diveo stilsicher Wärme auf ihre schönste Art in jedes Bad. Eleganter kann man Heizkomfort im Bad nicht mit einem beispielhaften Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden.

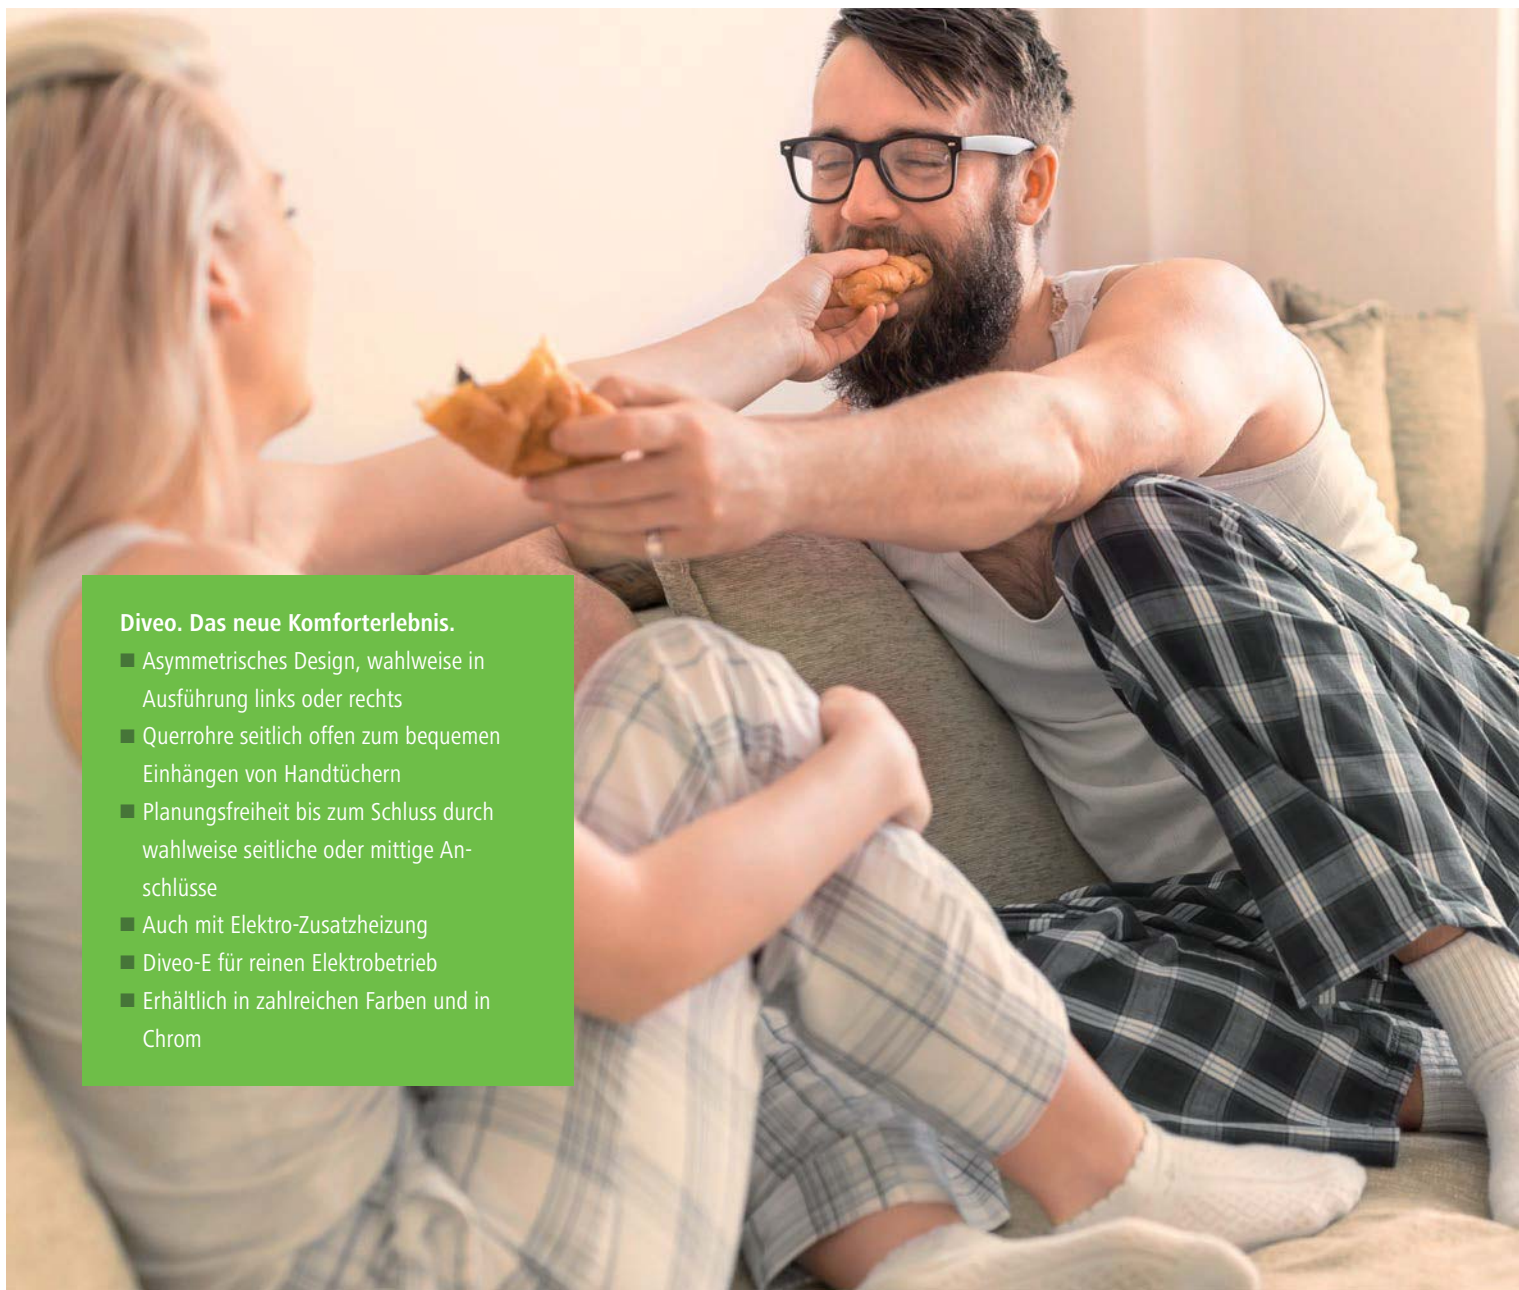

## Diveo. Das neue Komforterlebnis.

- Asymmetrisches Design, wahlweise in Ausführung links oder rechts
- Querrohre seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Planungsfreiheit bis zum Schluss durch wahlweise seitliche oder mittige Anschlüsse
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Diveo-E für reinen Elektrobetrieb
- Erhältlich in zahlreichen Farben und in Chrom



Charakteristische  
4er-Blockbildung der  
Querrohre

Seitlich offene Heizrohre zum  
Einhängen der Handtücher

Asymmetrisches  
Design, wahlweise links  
oder rechts offen



Diveo

## Diveo®. Das neue Komfort-Erlebnis für Ihr Badezimmer.

Modernes Wärme-Design mit  
angenehmem Komfort. Die  
seitlich offenen Heizrohre sind  
ideal zum bequemen Aufhängen  
von Handtüchern.





Die optionale Elektro-Zusatz-  
heizung oder die Ausführung als  
Diveo-E für reinen Elektrobetrieb  
ermöglichen ganzjährig wohlige  
Wärme – unabhängig vom  
Zentralheizungsnetz.



Größtmögliche Freiheit bei  
der Raumgestaltung – Anschluss  
mittig oder wahlweise links  
bzw. rechts.

#### Technische Information


Bauhöhen	940, 1320, 1700 mm
Baulängen	450, 600 mm
Bautiefe	46 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	244 - 940 Watt

# Credo<sup>®</sup> plus

Klare Struktur, elegante Form: Credo plus verbindet hohen Komfort mit nutzerorientiertem Design. Seine beinahe filigranen Heizrohre werden von flächigen Sammelrohren umrahmt. Durch seinen gleichmäßigen Sprossenabstand wirkt er gleichermaßen edel und praktisch.

## Credo plus. Klare Form, elegante Struktur.

- Klare Optik mit filigranen Heizrohren und flächigen Sammelrohren
- Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe
- Größere Zwischenräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Befestigung unsichtbar an der Rückseite des Heizkörpers
- Version mit Elektro-Zusatzheizung
- Credo plus-E für reinen Elektrobetrieb

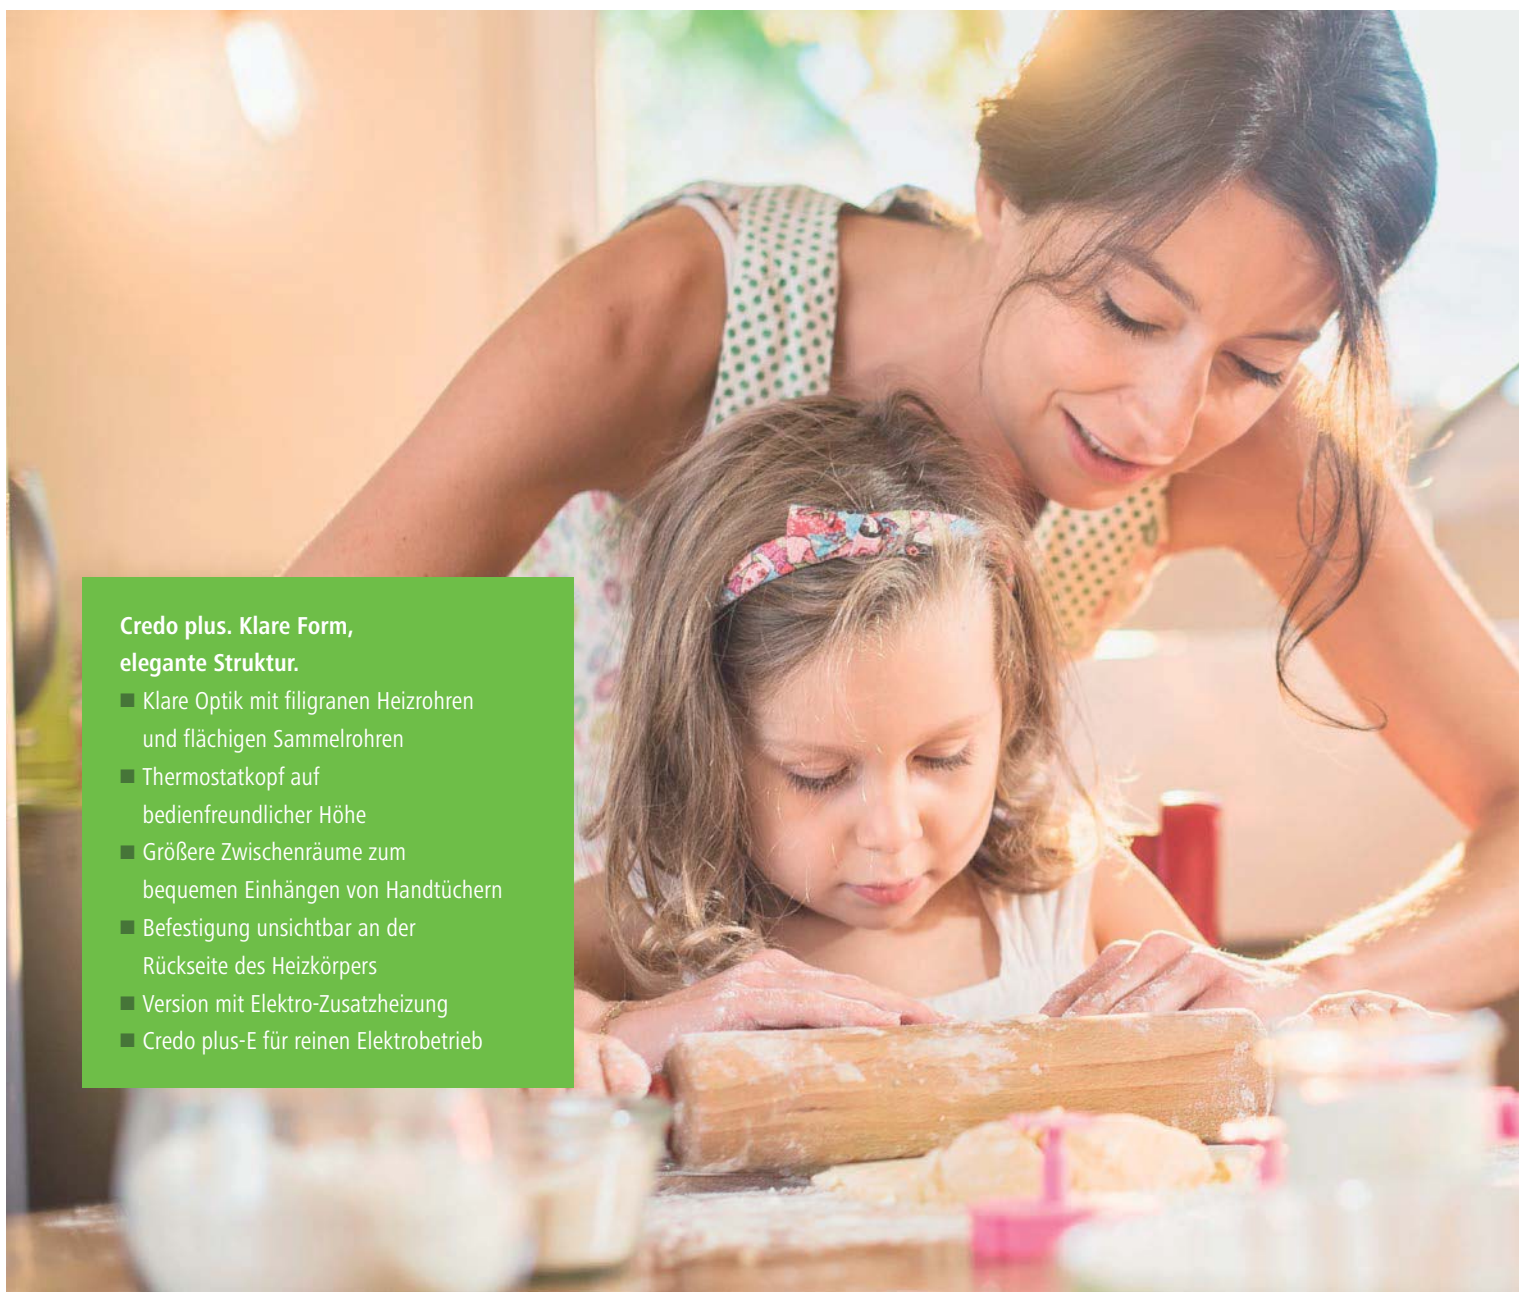

Markantes Rahmendesign,  
verdeckt elegant Anschluss  
und Befestigungstechnik

Thermostatkopf auf  
benutzerfreundlicher Höhe  
im Rahmen integriert

Großzügige Freiräume zum  
bequemen Einhängen von  
Handtüchern





Das Design ist konsequent ausgerichtet auf die reduzierte Formensprache moderner Bäder.



Die breiten Abstände sind ideal, um Handtücher oder Kleidung anzuwärmen.



Der perfekt integrierte Thermostatkopf ist bedienerfreundlich auf der richtigen Höhe angebracht, mittig im Heizkörper.

## Credo<sup>®</sup> plus. Klare Form, elegante Struktur.

Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohligen Wärmekomfort in der Übergangszeit oder als Credo plus-E für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom zentralen Heizungsnetz.



### Technische Information


Bauhöhen	973, 1429, 1733 mm
Baulängen	550, 750 mm
Bautiefe	33 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	460 - 1128 Watt


# Casteo®

Klare Linien, pure Ästhetik – Casteo ist einfach unverwechselbar. Sein zeitloser Minimalismus mit strenger Linienführung besticht durch Symmetrie und jeder Menge Spaß an der Einfachheit durchdachter Konzepte.

## Casteo. Die gelungene Kombination aus Stil und Komfort.

- Klare Linien, pure Ästhetik
- Komfortabel durch zahlreiche Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern etc.
- Optimale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch Anschluss wahlweise seitlich oder mittig
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Casteo-E für reinen Elektrobetrieb
- Casteo-D für den einfachen Heizkörper-tausch bei der Renovierung

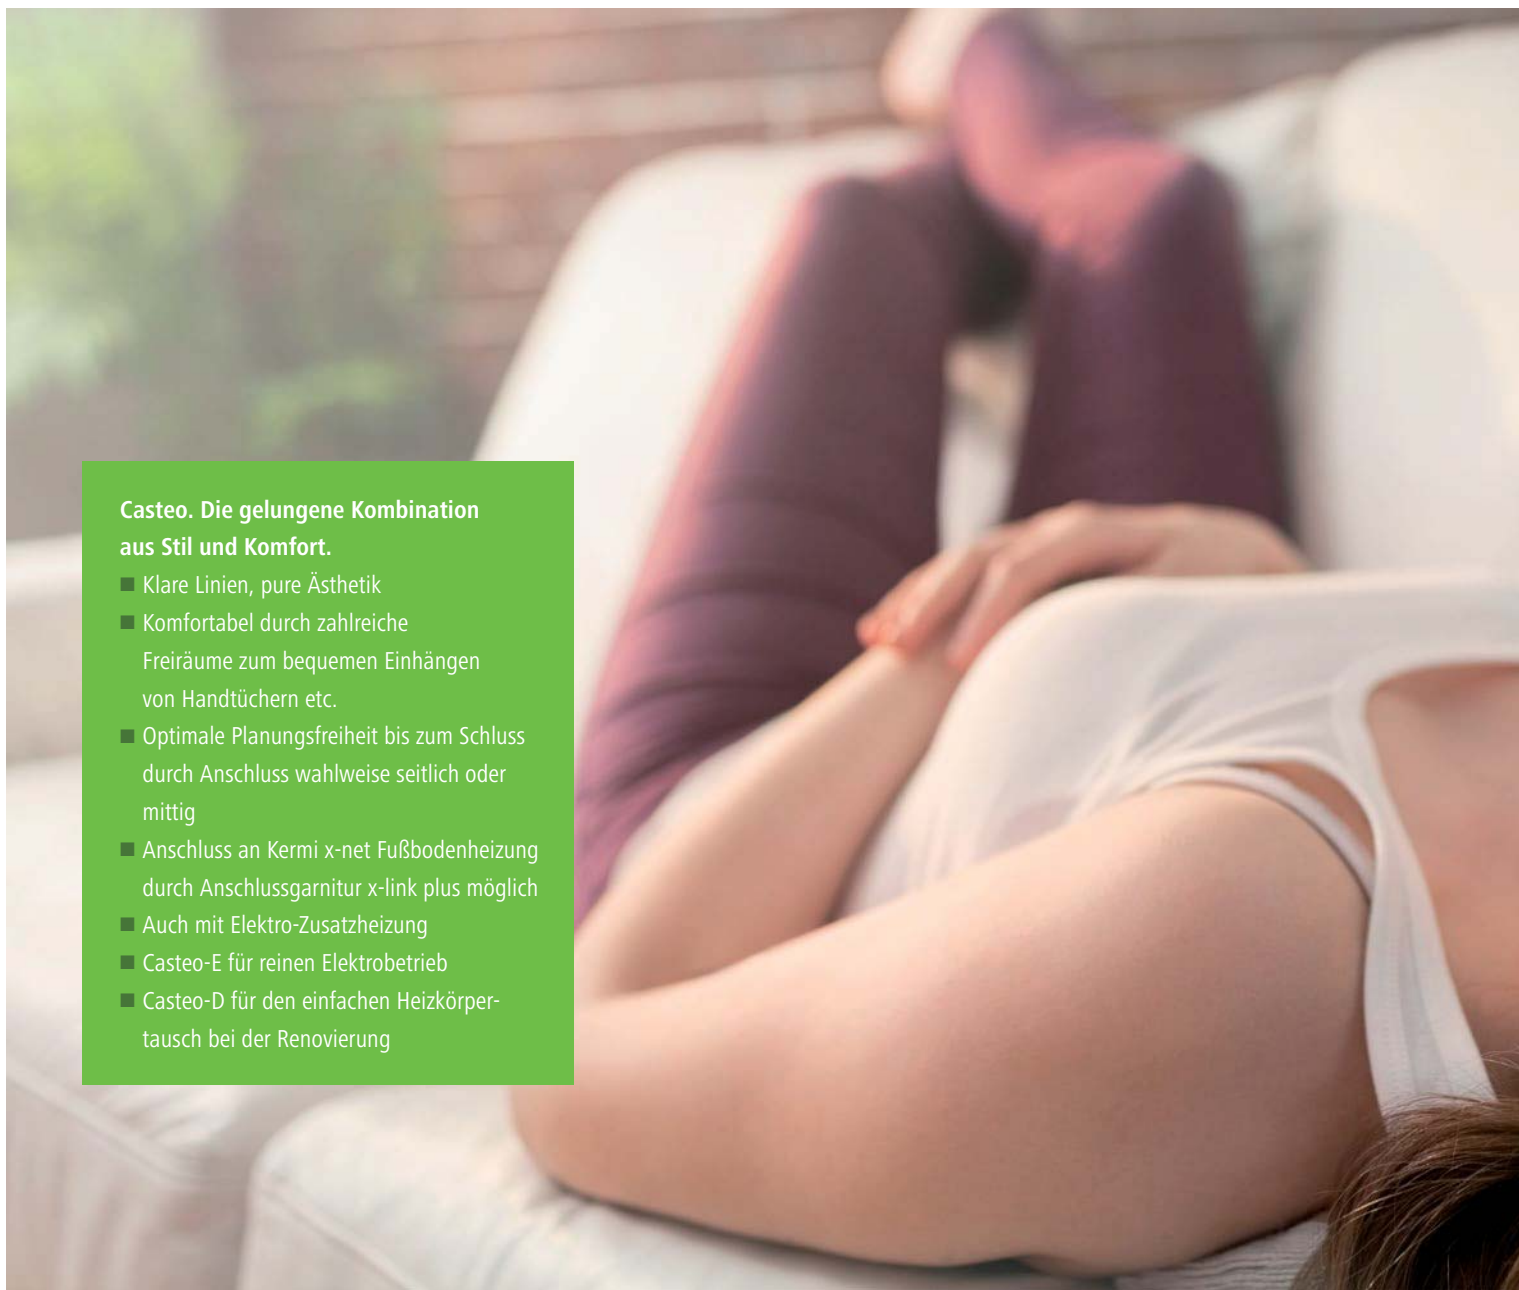

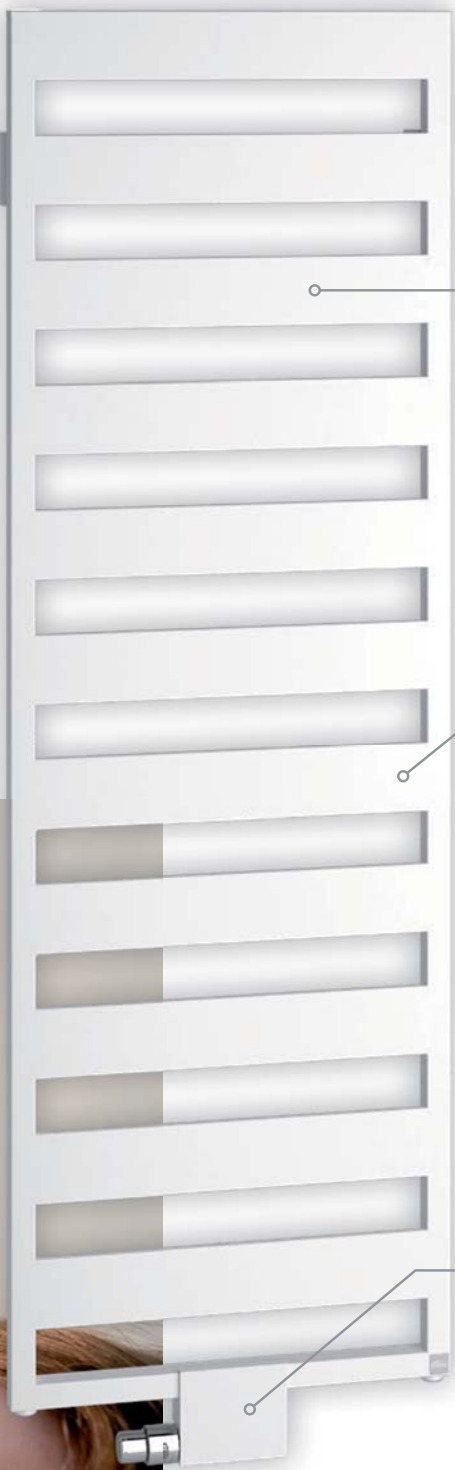

Klares geometrisches Design  
mit flachen Querrohren

Komfortabel durch  
großzügige Freiräume zum  
bequemen Einhängen von  
Handtüchern

Anschluss perfekt ins  
Design integriert



Casteo®. Die gelungene Kombination aus Stil und Komfort.







Klare Linien, geometrische Formen – Casteo gestaltet mit Form und Farbe den Raum. Auch Funktionskomponenten wie der optional erhältliche Ventilhahnblock sind elegant ans Design angepasst.

Klassisch und praktisch: Die großzügigen Freiräume zwischen den Heizflächen bieten genügend Platz, damit Sie Ihre Dusch- oder Handtücher bequem einhängen können.

Jederzeit angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – Casteo erhalten Sie auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Casteo-E für reinen Elektrobetrieb.




#### Technische Information

Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt



Casteo®-D. So einfach und problemlos können Sie zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln.

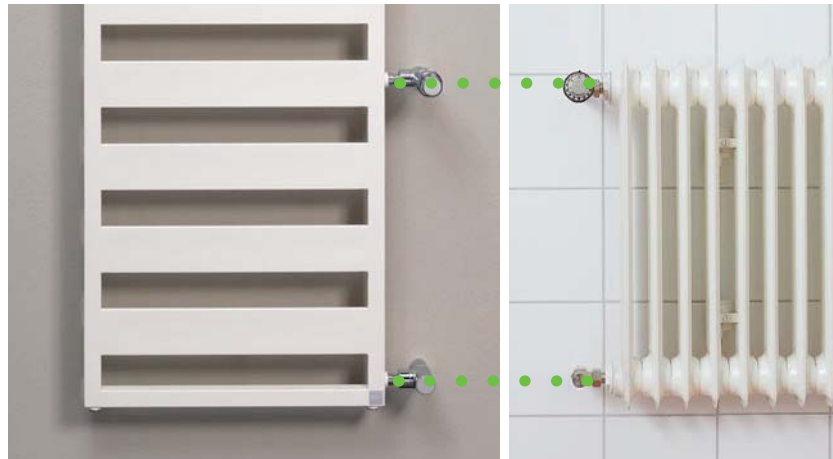

Passt exakt: Die Nabenabstände alter DIN-Radiatoren und Flachheizkörper passen an die Anschlüsse des Casteo-D. So können Sie ganz bequem ohne aufwendige Umbauarbeiten und ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse zu modernem Baddesign wechseln.



Perfekter Tausch: Wo früher nur ein funktionaler Heizkörper war, gibt Casteo-D dem Raum eine ganz neue ästhetische Note. Und Wohlfühlwärme ganz nach Ihrem Geschmack.

#### Technische Information


Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt

# Credo<sup>®</sup>-Uno

Der Credo-Uno weiß sowohl mit seiner Optik als auch mit seinem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen. Mit seiner klaren Formensprache und dem harmonisch abgestimmten Blendendesign passt er in jedes moderne Bad.

## Credo-Uno. Note Eins für Formgebung und Preis-Leistung.

- Geradliniges Design – konsequent und unverwechselbar gestaltet
- Standard-Ausführung mit sichtbaren Anschlüssen
- Credo-Uno-V mit integrierter Ventilgarnitur und verblendetem 50-mm-Mittenanschluss für höchste Planungsfreiheit
- Anschlussmöglichkeit an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link
- Version mit Elektro-Zusatzheizung
- Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb
- Auch in Chrom erhältlich

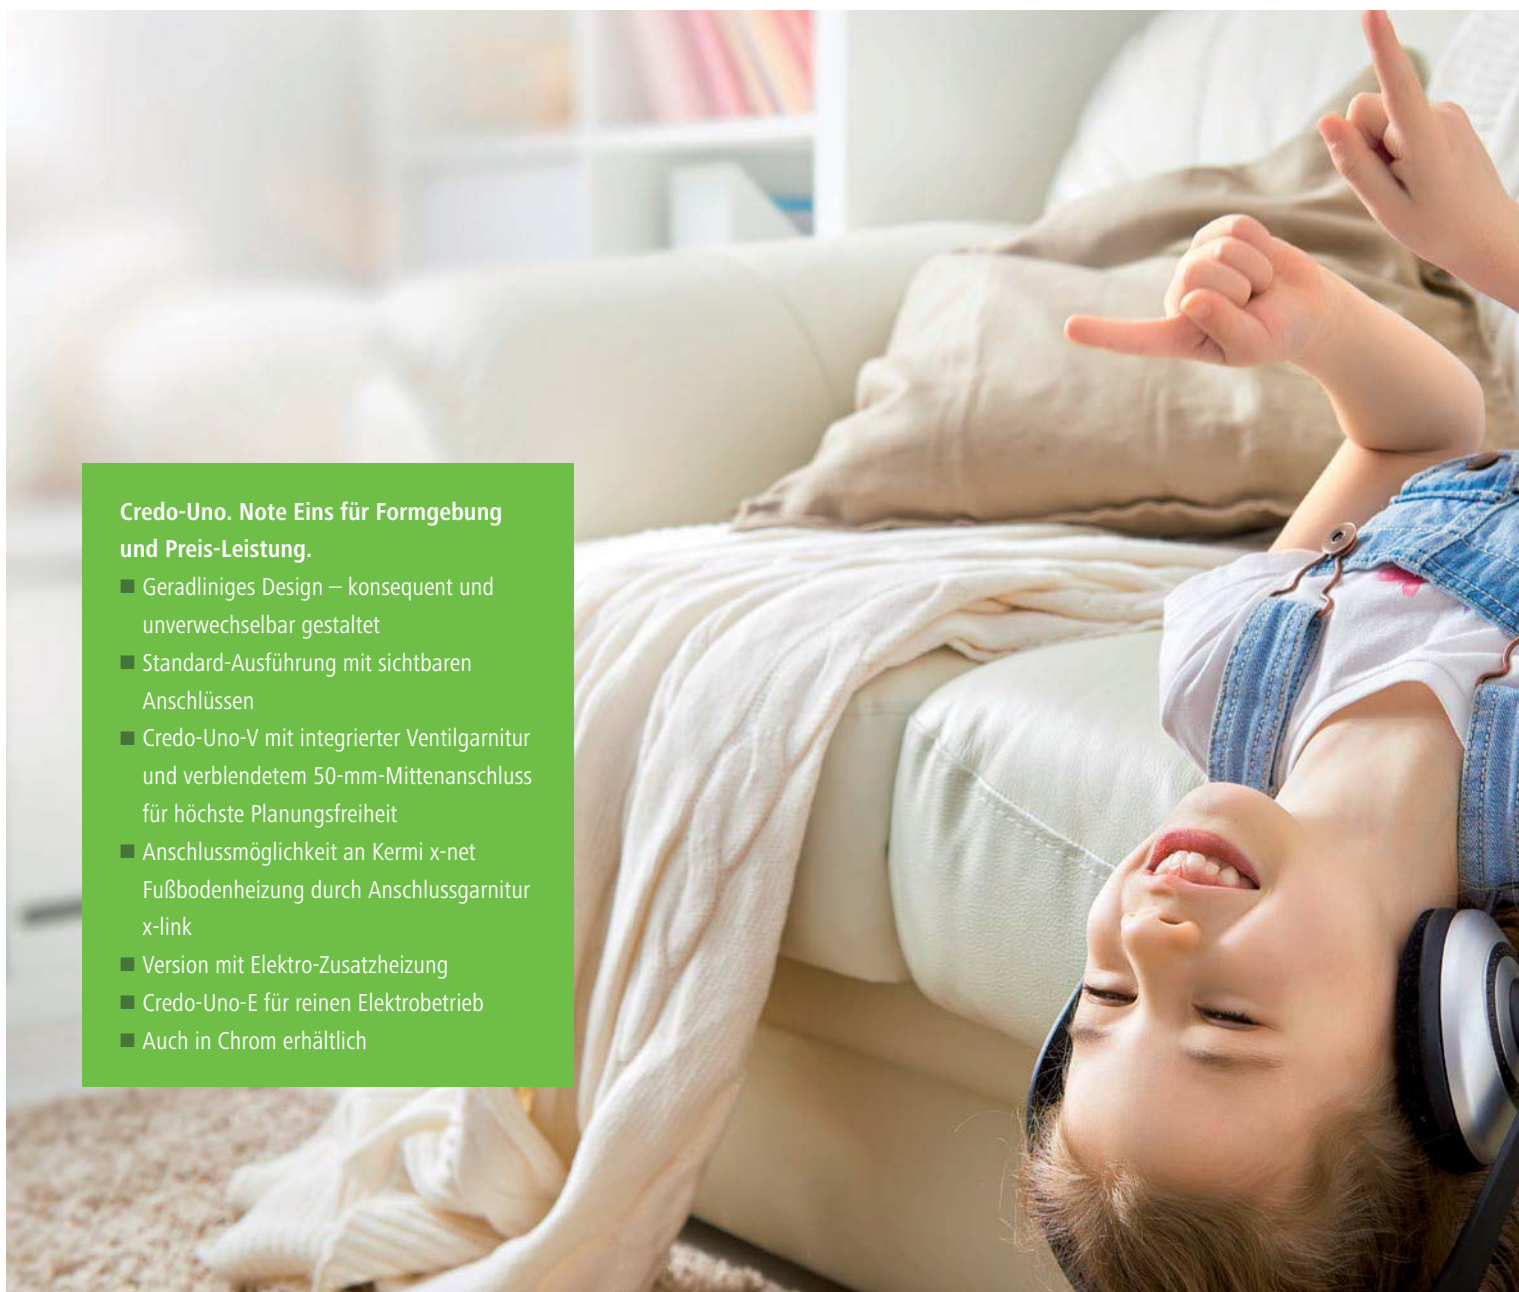

Blenden in farbigem Kontrast zum Heizkörper möglich

Blockweise angeordnete filigrane Querrohre mit großzügigen Abständen für bequemes Einfädeln von Handtüchern

Ventil-Version Credo-Uno-V mit perfekt ins Blenden-Design integriertem Anschluss



## Credo<sup>®</sup>-Uno. Note Eins für Formgebung und Preis-Leistung.

Gut in Form bis ins Detail:  
Die Ventil-Version besteht mit  
ihrer verdeckten Anschluss-  
technik und dem perfekt  
integrierten Thermostatkopf.





Credo-Uno: auch ganz in edlem Chrom lieferbar.



Klares Design mit individuellem Freiraum: zum Beispiel mit Trendtönen aus dem innovativen Kermi Farbkonzept. Oder mit farblich abgesetzten Blenden, auch in Chrom.


Für ganzjährig zentralheizungs-unabhängige Wärme: Credo-Uno für Elektro-Zusatzbetrieb und der Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb.

#### Technische Information

Bauhöhen	789, 1169, 1473, 1777 mm
Baulängen	490, 640, 790 mm
Bautiefe Standard	35 mm
Bautiefe Ventil-Versionen	41 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	217 - 1223 Watt

# Duett®

Klassische Badwärme mit Doppel-Power. Der doppelagige Aufbau bringt gegenüber einem Standard-Badheizkörper rund 65 % mehr Heizleistung. Perfekt für große Bäder oder für Niedertemperaturanwendungen, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe.

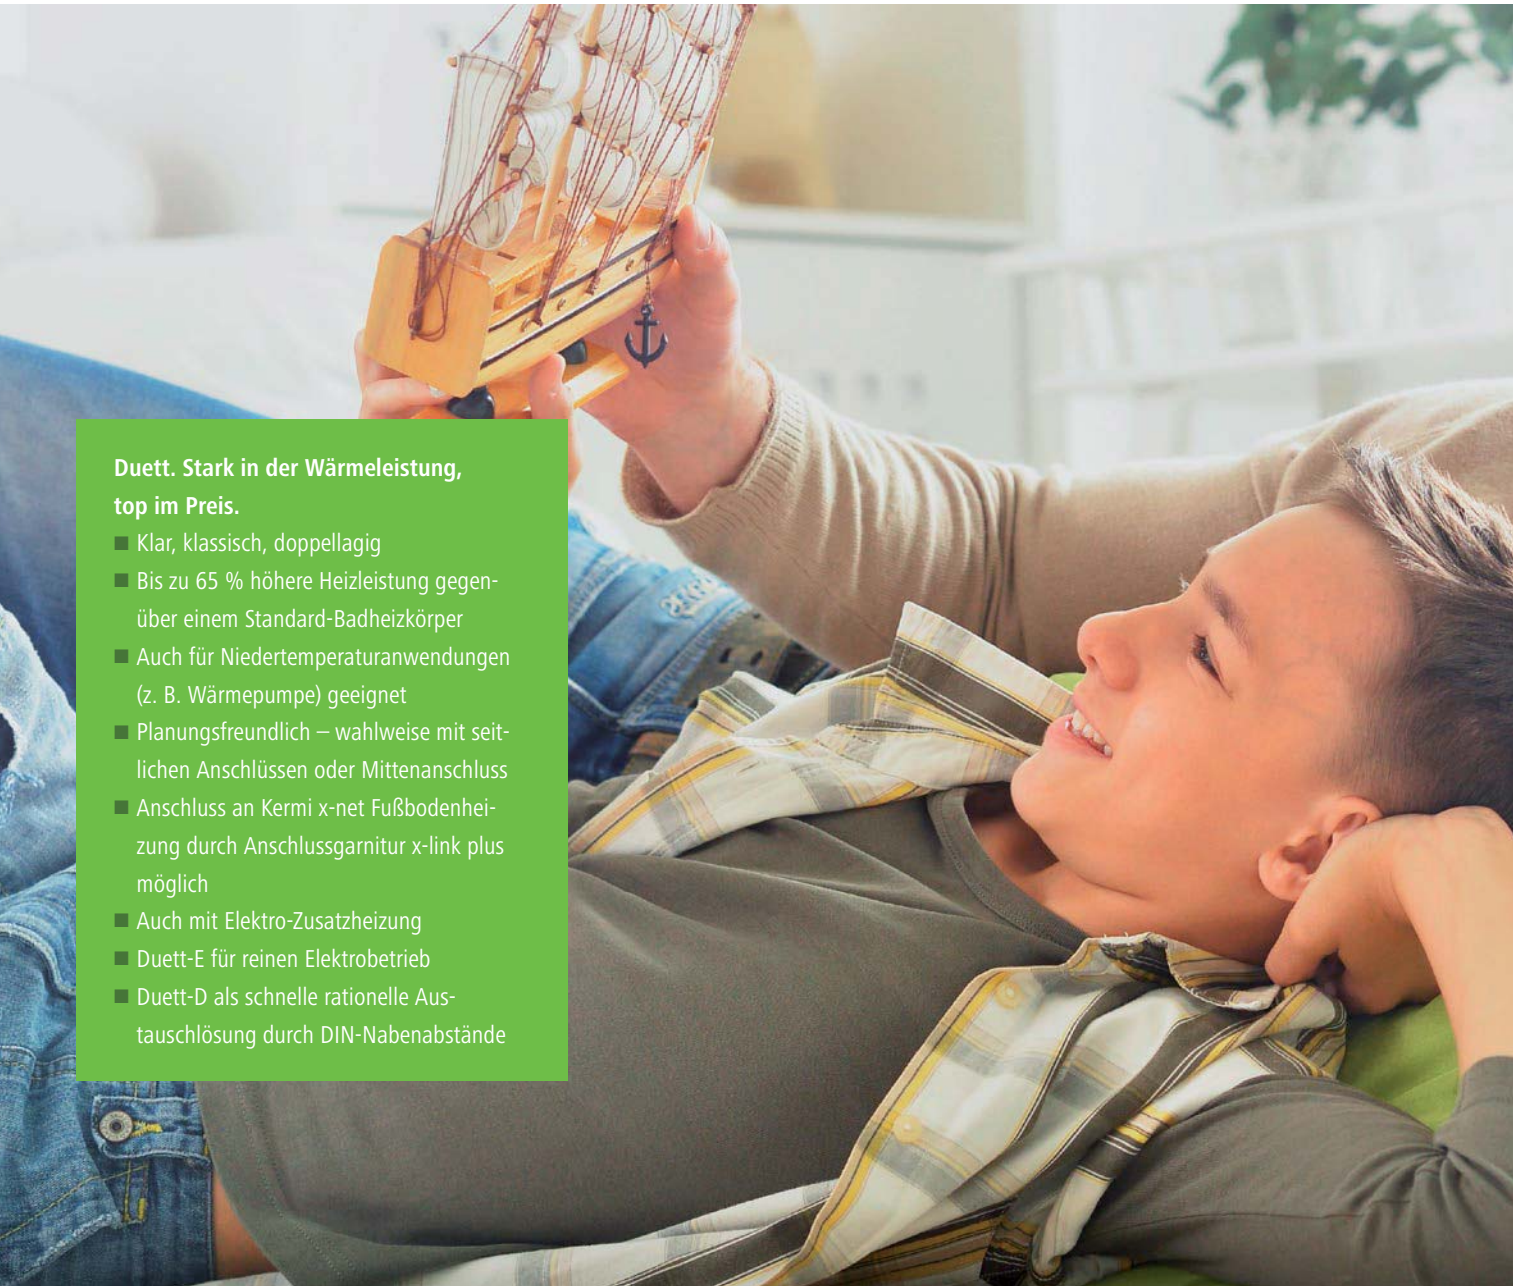A young boy with short brown hair is lying on a light-colored sofa, smiling and looking towards the camera. He is wearing a grey t-shirt and a plaid shirt. He is holding a wooden sailing ship model in his hands. The background is a bright, modern living room with white furniture and a green plant.

## Duett. Stark in der Wärmeleistung, top im Preis.

- Klar, klassisch, doppelagig
- Bis zu 65 % höhere Heizleistung gegenüber einem Standard-Badheizkörper
- Auch für Niedertemperaturanwendungen (z. B. Wärmepumpe) geeignet
- Planungsfreundlich – wahlweise mit seitlichen Anschlüssen oder Mittenanschluss
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Duett-E für reinen Elektrobetrieb
- Duett-D als schnelle rationelle Austauschlösung durch DIN-Nabenabstände





Filigrane Querrohre mit großzügigen Abständen zwischen den Blöcken für bequemes Einfädeln der Handtücher

Doppellagiger Aufbau der Heizrohre für hohe Wärmeleistung

Ideal auch für Niedertemperaturheizungen, zum Beispiel Wärmepumpen





#### Technische Information

Bauhöhen 1188, 1492,  
1796 mm

Baulängen 484, 634, 784,  
934 mm

Bautiefe 74 mm

Wärmeleistung  
75/65-20 °C 834 - 2297 Watt

## Duett®. Stark in der Wärmeleistung, top im Preis.

Stets wohlige Wärme und angenehm warme Handtücher auch in der Übergangszeit – Duett mit Elektro-Zusatzheizung macht's problemlos möglich. Leistungsstarke Wärme ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz bietet der Duett-E für reinen Elektrobetrieb.



Mit seinem doppellagigen Aufbau liefert Duett gegenüber einem Standard-Badheizkörper eine bis zu 65 % höhere Heizleistung.



Ausgestattet mit seitlichen Anschlüssen und besonders planungs- und montagefreundlichem 50-mm-Mittenanschluss.



## Duett-D

Die schnelle, leistungsstarke Austauschlösung für problemlosen Wechsel zu moderner Optik und behaglichem Handtuchkomfort.



## Duett®-D. Die schnelle, leistungsstarke Austauschlösung.


Mit dem Duett-D einfach und problemlos zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln. Durch exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren und Flachheizkörper angepasste Anschlüsse.



Technische Information	
Bauhöhen	1188, 1492, 1796 mm
Baulängen	484, 634, 784, 934 mm
Bautiefe	74 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	834 - 2297 Watt

# Geneo<sup>®</sup> quadris

Überraschende Form, überzeugende Optik. Mit seinen flächigen Querrohren und den raffinierten Freiräumen zum Einfädeln von Handtüchern gewinnt er schnell einen ganz besonderen Platz im Herzen jeden Raumes.

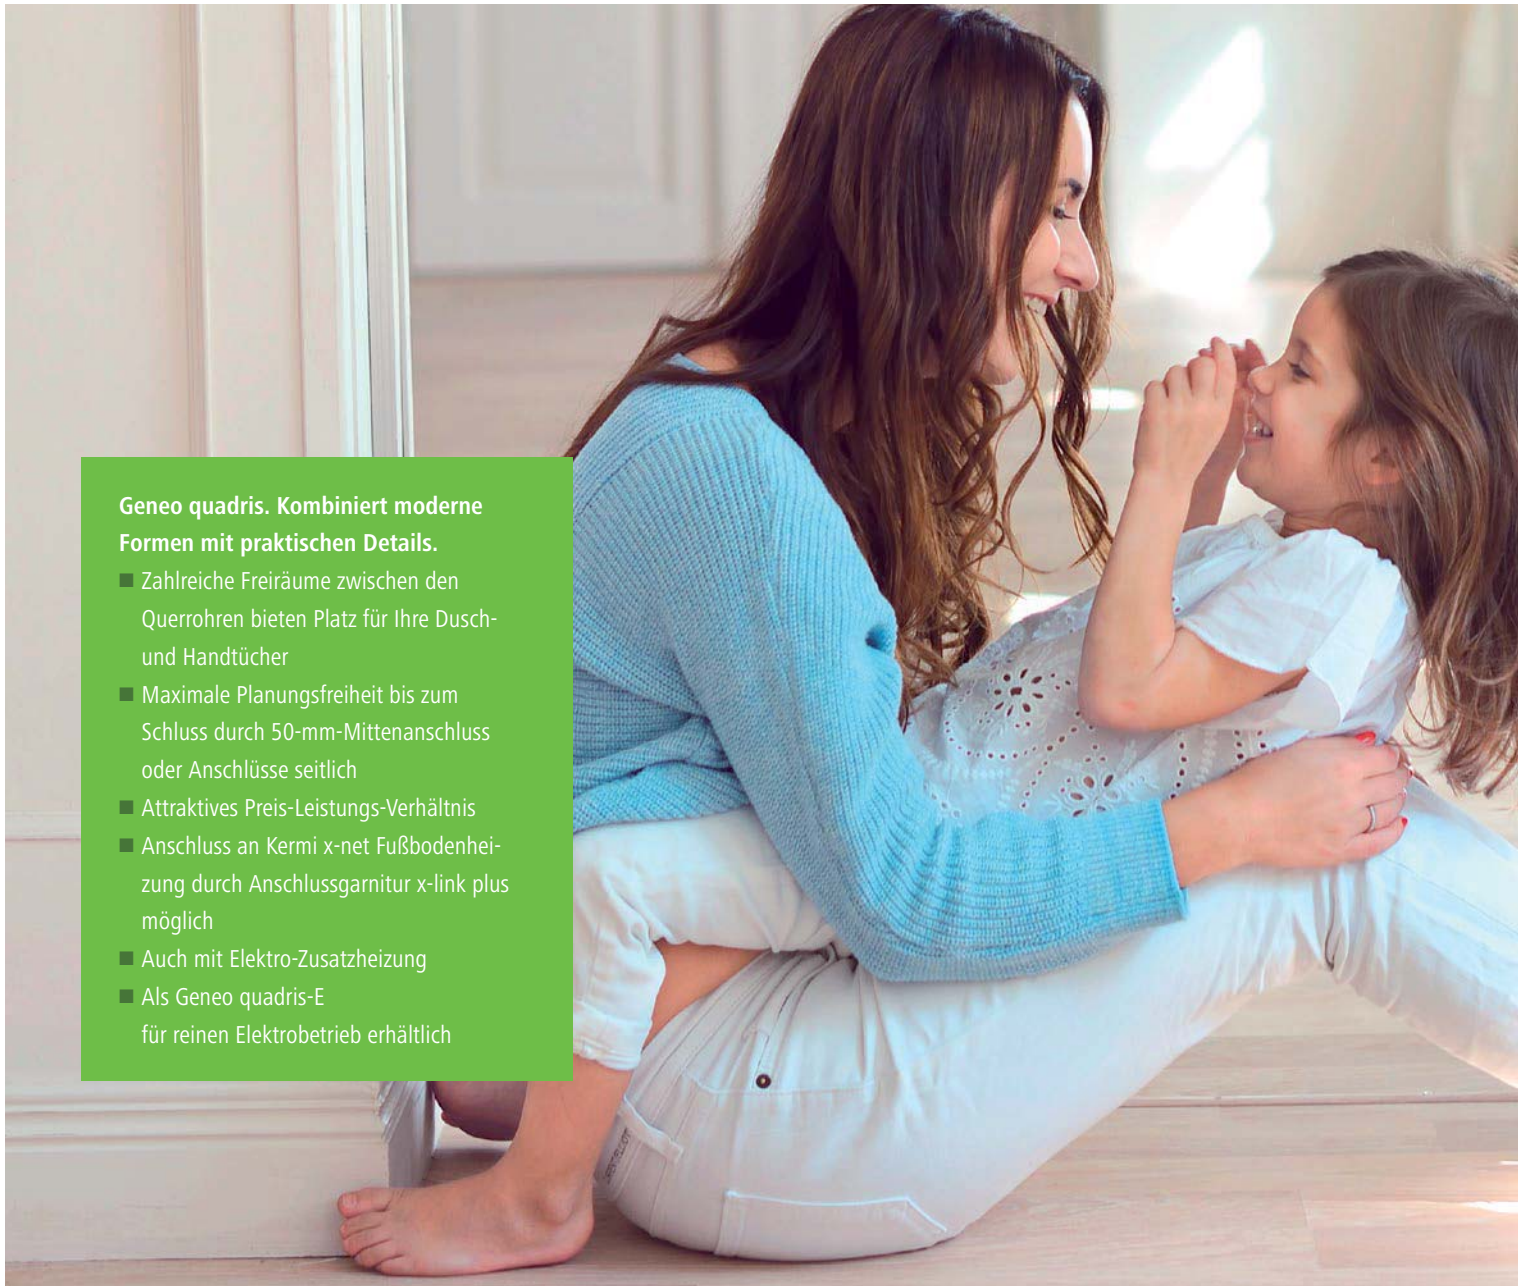

**Geneo quadris. Kombiniert moderne Formen mit praktischen Details.**

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Ihre Dusch- und Handtücher
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse seitlich
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Als Geneo quadris-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich



Markante Erscheinung durch die senkrechten Sammel- und die trapezförmigen Querrohre

Praktische Freiräume zum Einfädeln von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich



## Geneo<sup>®</sup> quadris. Kombiniert moderne Formen mit praktischen Details.

Markanter Auftritt: das senkrechte Sammelrohr und die trapezförmigen Querrohre mit ihrem eckigen Profil. Praktisches Plus: Die Querprofile haben weniger staubanfällige Flächen. Auch mit elegant ans Design angepassten Ventilahnblock erhältlich.







Komfort auf die elegante Art:  
Mit praktischen Accessoires,  
die ganz individuell platziert  
werden können.



Angenehm warme Badezimmer,  
auch ohne zentrales Heizungs-  
system: Der Geneo quadris  
mit Elektro-Zusatzheizung  
und der Geneo quadris-E für reinen  
Elektrobetrieb machen's möglich.



#### Technische Information


Bauhöhen	814, 1174, 1494, 1774 mm
Baulängen	447, 596, 746, 896 mm
Bautiefe	32 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	343 - 1453 Watt

# Geneo<sup>®</sup> circle

Die Verbindung von schlanker Form und beispielhafter Leistungsstärke überzeugt. Der Geneo circle hat alles, was ein Klassiker braucht: zeitlos trendige Form, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, angenehmen Chic und hohe Leistungsstärke.

## Geneo circle. Runde Sache in Form, Preis und Leistung.

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Dusch- und Handtücher
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse seitlich
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Als Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich
- Auch in Chrom erhältlich

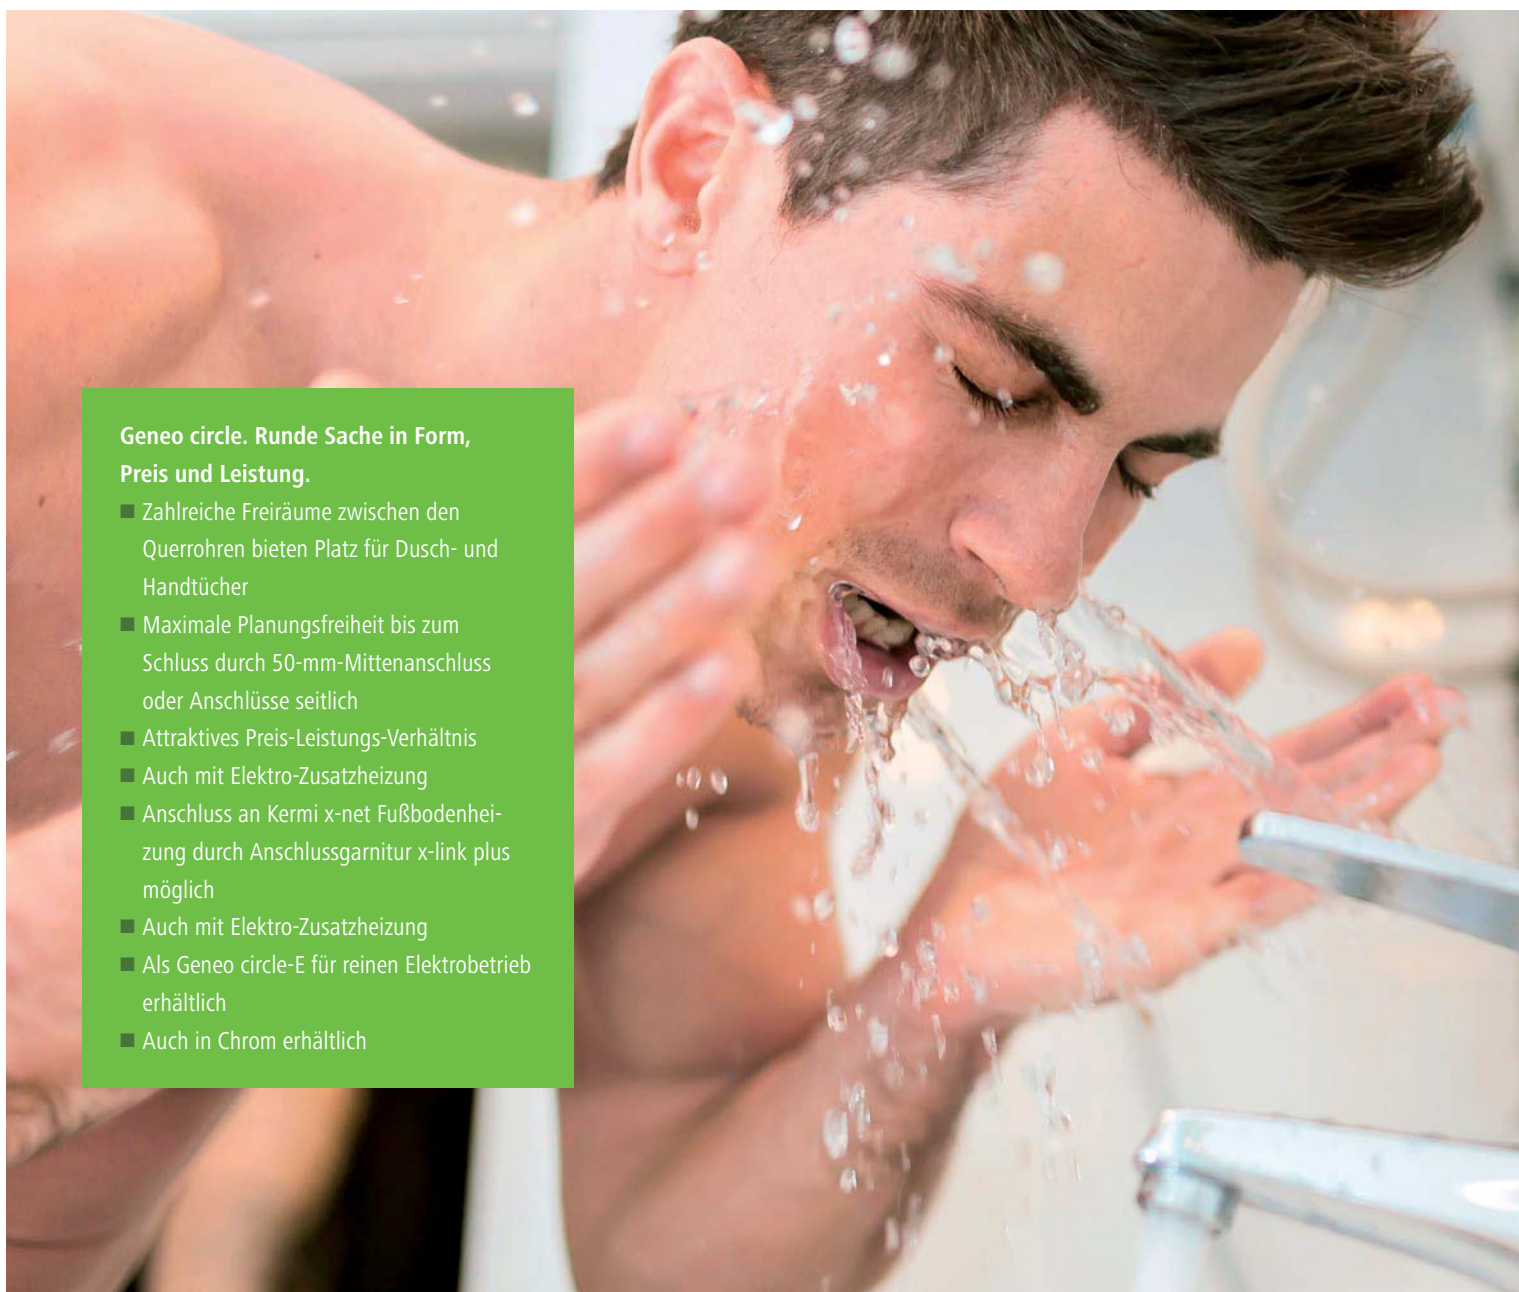



Zeitlos trendige Form mit filigranen runden Querrohren

Praktische Freiräume zum Einfädeln von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich





So wird Praktisches noch angenehmer: individuell platzierbare Handtuchbügel und Handtuchhaken.



## Geneo® circle. Runde Sache in Form, Preis und Leistung.



Der planungsfreundliche Mittenanschluss wird mit dem optional erhältlichen Ventilhahnblock durch eine perfekt ans Design des Heizkörpers angepassten Blende elegant verborgen.

Ganzjährig angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – kein Problem mit der optionalen Elektro-Zusatzheizung oder dem Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb.

### Technische Information

Bauhöhen	810, 1190, 1494, 1798 mm
Baulängen	431, 580, 730, 880 mm
Bautiefe	40 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	199 - 1491 Watt

# Basic<sup>®</sup>-50

Das Multitalent macht in jedem Raum eine gute Figur. Und es kann auf allen Gebieten punkten: klar in der Optik, stark in der Heizleistung, hochwertig in der Verarbeitung, attraktiv beim Preis.

## Basic-50. Wahlweise mit geraden oder gebogenen Querrohren.

- Vertikale D-Rohr-Profile, Basic-50 mit geraden, Basic-50 R mit weich gebogenen Querrohren
- Wahlweise Anschluss seitlich oder mittig für höchste Planungsfreiheit bis zum Schluss
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch in Chrom erhältlich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb
- Basic-D für den einfachen Austausch von alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern durch übereinstimmende Nabenabstände





Zeitlos klassisches Design

Blockbildung der Querrohre  
für bequemes Einfädeln  
von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung  
und Installation durch  
wahlweise Anschlüsse mittig  
oder seitlich



## Basic®-50. Ganz klassisch mit geraden Querrohren.



Geradlinig klassisch.  
Ein echtes Multitalent, das in  
jedem Raum eine gute Figur  
macht.

Der Basic-50 ist auch als  
spezielle Raumteiler-Version  
lieferbar. So wird der Heizkörper  
zur sehenswerten optischen  
Raumtrennung.



Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb  
für wohltemperierte Wärme und  
wohlig warme Handtücher  
in der Übergangszeit. Oder  
mit reinem Elektrobetrieb für  
ganzjährig unabhängig von der  
Warmwasser-Zentralheizung.  
Vor allem im Altbau eine Zeit  
und Kosten sparende Lösung.





Eine große Auswahl an wertigen Accessoires machen den Basic-50 zum attraktiven Blickfang mit komfortablem Zusatznutzen.



Basic-D. Nicht nur fürs Bad: Heizkörper ganz einfach tauschen und auf die bestehenden Anschlüsse setzen. Aus plump und quer wird schlank und hoch. Von heute auf morgen – ganz ohne Schmutz und Umbauarbeiten durch exakt auf die alten Heizkörper passende Nabenabstände.

Technische Information	
Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	35 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic<sup>®</sup>-50 R. Die gebogenen Querrohre bringen besonderen Schwung in jedes Badezimmer.





Angenehmer Wärmekomfort auch ohne Zentralheizung. Gerade im Frühjahr und im Herbst weiß man ein wohlig beheiztes Badezimmer zu schätzen. Wenn dann die Zentralheizung noch nicht aktiviert ist, sorgt zum Beispiel die Ausführung mit Elektro-Zusatzbetrieb für angenehme Temperaturen. Und wenn es im Haus gar keine zentrale Heizungsanlage gibt? Dann ist Basic R-E die erste Wahl für Sie. Vor allem im Altbau eine Zeit und Kosten sparende Lösung.

Heizungseleganz einmal anders: die gebogenen Querrohre sorgen nicht nur für die richtige Temperatur, sondern auch für ein Mehr an Eleganz.



#### Technische Information

Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	51, 60, 70, 73 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

# Pateo®

Flächige, zeitlose Formensprache mit weich gerundeten Kanten. Dieser Heizkörper setzt architektonische Akzente und strahlt souveräne Ästhetik aus. Vorbildlich auch in Leistungsstärke und Energieeffizienz durch die einzigartige x2-Technik der seriellen Durchströmung.

## Pateo. So ästhetisch wie leistungsstark.

- Flächige, zeitlose Formensprache mit weichen Übergängen
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen
- Höchste Energieeffizienz durch einzigartige x2-Technik
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Mit optionalem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort



Elegantes flächiges  
Design mit weich  
gerundeten Kanten

Ideal auch für  
Niedertemperaturheizungen,  
zum Beispiel Wärmepumpen

Perfekt ins Design  
integrierter Mittenanschluss






#### Technische Information

Bauhöhen	1525, 1725, 1925 mm
Baulängen	500, 600, 700 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt

## Pateo®. So ästhetisch wie leistungsstark.



Das klare, flächige Design mit dem weichen Übergang zwischen Front- und Seitenblende setzt eigene Trends für die Innenarchitektur.



Individuelle Anpassung durch flexible Anschlussmöglichkeiten. Zum Beispiel mit Mittenanschluss als planungsfreundliche Lösung mit hoher Flexibilität bis zum Schluss.



Komfort mit Extra: Der formschöne optionale Handtuchbügel ist individuell in der Höhe verstellbar.



# Rubeo<sup>®</sup>

Schnörkellos und zurückhaltend. Rubeo integriert sich mit seiner flächigen Form perfekt in jedes moderne Badezimmer. Dank der einzigartigen x2-Technik der seriellen Durchströmung sorgt er außerdem für höchste Energieeffizienz und maximale Strahlungsleistung.



**Rubeo. Pure Ästhetik mit klarer, minimalistischer Designlinie.**

- Klare Konturen und streng reduzierte Linien
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Mit optionalem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort



Schnörkelloses flächiges Design  
mit geraden Kanten

Ideal auch für  
Niedertemperaturheizungen,  
zum Beispiel Wärmepumpen

Perfekt ins Design  
integrierter Mittenanschluss



Rubeo®. Pure Ästhetik mit klarer,  
minimalistischer Designlinie.






Durch den 50-mm-Mittenanschluss kann die Heizkörpergröße auf Wunsch auch erst ganz zum Schluss definiert werden.



Rubeo passt mit seinen klaren Formen und der konsequenten optischen Linie perfekt zur Optik moderner Badezimmer.



Der formschöne Handtuchbügel (optional) kann in beliebiger Höhe montiert werden und hält so angenehm vorgewärmte Handtücher bereit.




#### Technische Information

Bauhöhen	1525, 1725, 1925 mm
Baulängen	470, 570, 670 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt

# Kermi Decor<sup>®</sup>

Geformt nach dem Vorbild der Natur. Das ästhetische Rundrohrheizkörper-Design bringt die schönste Verbindung von klaren Geraden und weichen Radien. Bis ins Detail unübertroffen hochwertig in der Verarbeitung. Und mit niedriger Konvektion für ein staubreduziertes Raumklima.

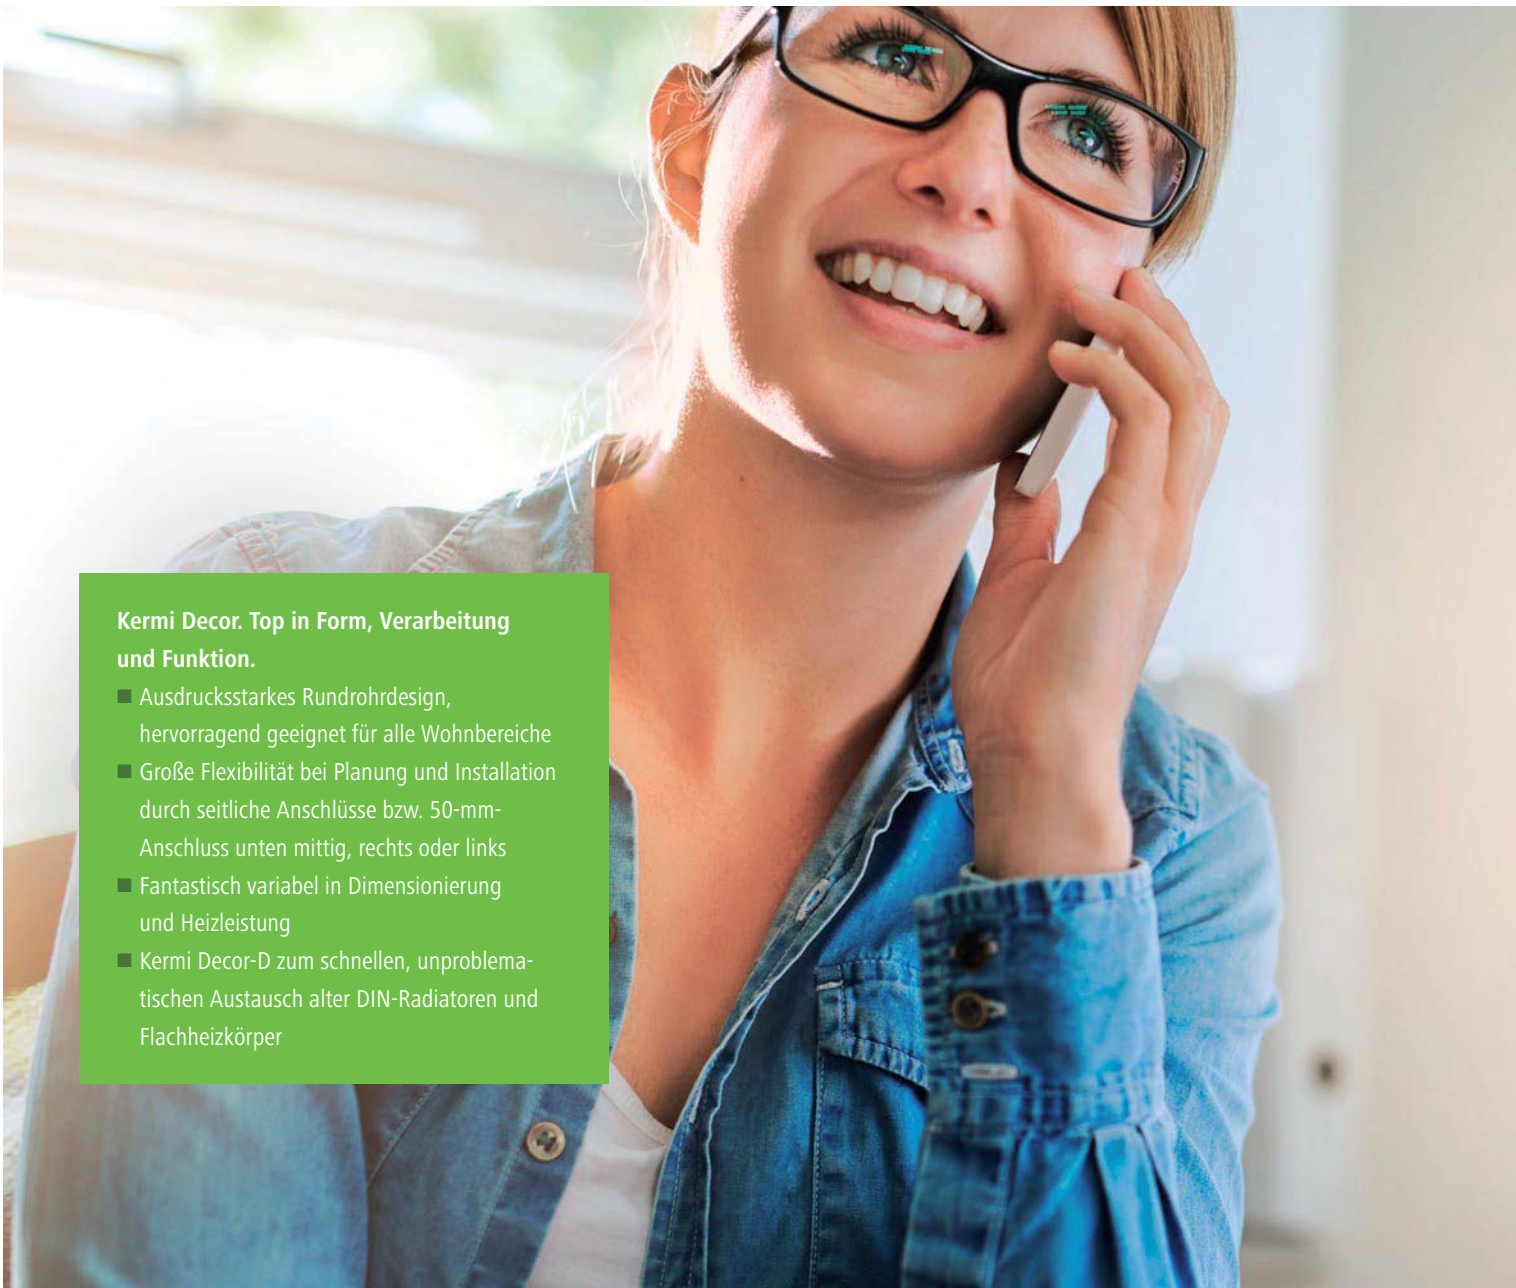

## **Kermi Decor. Top in Form, Verarbeitung und Funktion.**

- Ausdrucksstarkes Rundrohrdesign, hervorragend geeignet für alle Wohnbereiche
- Große Flexibilität bei Planung und Installation durch seitliche Anschlüsse bzw. 50-mm-Anschluss unten mittig, rechts oder links
- Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung
- Kermi Decor-D zum schnellen, unproblematischen Austausch alter DIN-Radiatoren und Flachheizkörper



Ausdrucksstarkes  
Rundrohrdesign

Fantastisch variabel in  
Dimensionierung und  
Heizleistung – Ausführung  
hoch oder quer

Niedrige Konvektion  
für ein staubreduziertes  
Raumklima



# Kermi Decor®. Top in Form, Verarbeitung und Funktion.





Kermi Decor-V mit integriertem Ventil und 50-mm-Mittelan-schluss für viel Flexibilität bei der Planung. Auch 50-mm-Anschluss unten rechts/links möglich.



Beim Kermi Decor-D stimmen die Nabenabstände mit denen der alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörper überein. So wechseln Sie einfach und schnell zu moderner Energiespartechnik. Ohne Schmutz und aufwendige Umbauarbeiten.



#### Technische Information

Bauhöhen	200 - 2000 mm
Baulängen	184 - 2944 mm
Bautiefe	32 - 277 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	73 - 4268 Watt



## Was man wissen sollte

Wärme zum rundum Wohlfühlen. Gestalten ganz nach Ihren individuellen Wünschen. Wie Sie sich dabei am besten entscheiden, dazu finden Sie auf den folgenden Seiten wertvolle Informationen und Tipps.





Behaglichkeit für alle Sinne erfordert weit mehr als reine Temperatur. Zum Beispiel die Fragen nach der individuellen Ausrichtung auf Raumdimension und unterschiedliche Nutzung: Wärmen von Handtüchern oder volle Wärmebedarfsdeckung? Anschluss komplett verborgen oder offen sichtbar? Standardmäßiger Anschluss oder Elektro-Zusatz- bzw. reiner Elektrobetrieb. Neubau oder Renovierung? Schlichte Heizleistung oder komfortable Multi-Funktion. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen wichtige Design- und Technik-Kriterien näherbringen. Die technischen Feinheiten dazu erläutert Ihnen gerne Ihr qualifizierter Heizungs- und Sanitärfachmann. Und er übernimmt auch ganz professionell die richtige Dimensionierung, Planung und Montage.

## Die richtige Wohlfühl-Wärme für Ihre vier Wände.

Die „richtige“ Wohlfühl-Temperatur empfindet jeder Mensch individuell anders. Im großen Kermi Designheizkörper-Programm finden Sie die unterschiedlichsten Heizkörper-Formen und Dimensionen. Passend für alle Anforderungen und Ansprüche.

Gerade im Badezimmer können die Anforderungen an die Heizkörper sehr unterschiedlich sein: Soll er den kompletten Wärmebedarf abdecken? Ist er als Zusatz zur Fußbodenheizung gedacht? Oder dient er nur zum Vorwärmen der Handtücher? Wenn im Badezimmer zum Beispiel kurze Aufheizzeiten und ein hoher Wärmebedarf gefragt sind, dann sind großflächige bzw. doppellagige Modelle wie Duett oder Kermi Decor die erste Wahl. Geht es vorrangig um warme Handtücher, ist jeder Kermi Designheizkörper ein perfekter Butler und Wärmesponder. Gut zu wissen: Um dabei auch die Heizkosten immer sauber im Griff zu haben, werden alle Kermi V-Modelle mit voreingestelltem Ventileinsatz geliefert. Für wirkungsvolle Energiesparregelung.

### Mit einem Klick zum richtigen Heizkörper

Mit dem KermiQuickfinder finden Sie schnell und zuverlässig den richtigen Heizkörper für jeden Raum. Ganz einfach am PC oder Smartphone können Sie mit unserem Onlinerechner die korrekte Heizlast des Raumes ermitteln und erhalten so auf einen Klick eine Übersicht über alle passenden Kermi Designheizkörper: [www.kermi.de/quickfinder](http://www.kermi.de/quickfinder)







## Anschlussarten und Heizkörperposition.

Kein Bad ist wie das andere. Deshalb bieten Kermi Designheizkörper eine größtmögliche Flexibilität bei der Installation.

### Der Anschluss. Komplett verborgen oder offen sichtbar.

Kermi hat einen einheitlichen 50-mm-Mittenanschluss-Standard geschaffen, der Ihnen volle Planungs- und Entscheidungsfreiheit bis zum Schluss gibt. Die optischen und technischen Unterschiede geben Ihnen zusätzlichen Komfort und mehr Möglichkeiten: So ist z. B. bei allen Ventilausführungen (außer Kermi Decor-V) die Anschluss-Situation komplett unter einer Blende verborgen. Absolut harmonisch und konsequent. Aber auch die klassische Variante, der seitliche Anschluss links und rechts, ist bei vielen Modellen noch möglich. Zum Teil komplett verblendet.



## x-link / x-link plus.

Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Die Kombination von Badheizkörper und Fußbodenheizung ist heute mehr denn je gefragt. Steht für Badheizkörper und Fußbodenheizung nur ein Heizkreis zur Verfügung, dann ist die innovative x-link / x-link plus Anschlussgarnitur die optisch und technisch perfekte Lösung. Über sie wird die Kermi x-net Fußbodenheizung ganz einfach direkt an den Badheizkörper angeschlossen. Ohne Stromanschluss, ohne aufwendige Baumaßnahmen und ohne Eingriff in die Heizkesselregelung. Das garantiert eine komfortable Fußbodentemperatur im Bad – unabhängig von der Raumtemperatur. Die x-link bzw. x-link plus Anschlussgarnitur lässt sich mit vielen Kermi Designheizkörpern kombinieren. Eine Übersicht der verfügbaren Modelle finden Sie auf den Seiten 92 - 93.



### Das richtige Montagemaß für eine harmonische Optik.

Neben dem Mindestabstandsmaß von 150 mm zwischen der Unterkante des Heizkörpers und dem Boden ist die Abschlusshöhe ausschlaggebend für eine harmonische Optik. Dafür kann der Heizkörper zum Beispiel an der Oberkante der Duschkabine, des Spiegelschranks oder des Türstocks ausgerichtet werden. Sind im direkten Umfeld keine entsprechenden Bezugslinien zu finden, bietet sich eine an der Raumhöhe orientierte, mittige Heizkörperpositionierung an. Wichtig dabei: funktionelle Aspekte, wie ein bequemer Handtuchzugriff.

## Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb.

Komfortable Wärme im Bad – das geht perfekt auch ohne Abhängigkeit von einem Zentralheizungsnetz. Wahlweise als Elektro-Zusatzbetrieb oder reiner Elektrobetrieb.

Zum standardmäßigen Anschluss an das Zentralheizungsnetz bieten die meisten Kermi Bad- und Designheizkörper einen Elektro-Zusatzbetrieb als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer wohlig warme Handtücher. Oder die Ausführung für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig von einem Zentralheizungsnetz. Ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik. Das ist Ihre unkomplizierte Option für ganz unabhängige Wärme.



### Der Elektro-Zusatzbetrieb.

Als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer schön wohlig warme Handtücher.



### Der reine Elektrobetrieb.

Ganz unabhängig von einem Zentralheizungsnetz. Eine vor allem im Altbau Zeit und Kosten sparende Lösung.





**Elektro-Set FKS.** Einfach am Drehregler direkt am Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur einstellen und der elektronisch geregelte Heizstab sorgt für angenehme Wärme.



**Elektro-Set WKS/WFS.** Der externe Fernregler wird unterputz durch ein Kabel bzw. bei der Ausführung WFS per Funk mit dem Heizstab verbunden und kann in bequemer Bedienerhöhe positioniert werden.



**Elektro-Set WFC.** Am LCD-Display ist die tagesindividuelle Raumtemperatur oder die Handtuchwärmerfunktion komfortabel einstellbar. Durch intelligente Steuerung energiesparendes, komfortables Heizen.

Was man wissen sollte.

Austauschheizkörper von Kermi überzeugen auch beim Bedienungskomfort: zum Beispiel mit einem Thermostatkopf in bedienerfreundlicher Höhe.





## Einfacher Austausch bei der Modernisierung.

Ob ein komplett neues Bad oder nur ein neuer Heizkörper – Kermi macht es Ihnen leicht, einen größtmöglichen Effekt mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen.



Es gibt viele gute Gründe, alte Heizkörper gegen neue Kermi Designheizkörper zu tauschen. Sie möchten zum Beispiel die Heizenergie effizienter nutzen und so Heizkosten sparen. Oder Sie renovieren und suchen einen Heizkörper, der auch optisch frischen Schwung in Ihr Bad bringt. Oder Sie wünschen sich mehr Komfort und Bedienfreundlichkeit. Oder ... Kermi macht Ihnen einen Wechsel besonders einfach. Wählen Sie dabei unter vier speziellen Designheizkörper-Modellen: Kermi Decor-D für den Wohnbereich und Casteo-D, Duett-D bzw. Basic-D speziell für die Badrenovierung. Durch die auf alte DIN-Radiatoren passenden Nabenabstände geht ein Austausch schnell, sauber und unkompliziert – ganz ohne aufwendige Stemm- oder Abbrucharbeiten. Eine Übersicht der verfügbaren Austauschmodelle finden Sie auf den Seiten 92 - 93.



### Handtücher wärmen – direkt auf oder vor dem Heizkörper?

Jederzeit wohlig warme Handtücher – ein Komfort, der bei Kermi Designheizkörper selbstverständlich ist. In welcher Form, das können Sie selbst entscheiden. Ganz klassisch für das Wärmen der Handtücher direkt auf den Heizkörperrohren? Offene Formen für bequemes Einhängen von der Seite? Oder mit einer der eleganten Variante aus dem Kermi Accessoires-Programm. Hier erfolgt das Wärmen nicht auf, sondern vor dem Heizkörper. Der Unterschied: Direkt auf dem Heizkörper wird die Wärmeabgabe an den Raum etwas eingeschränkt, bei der Lösung vor dem Heizkörper bleibt sie unbeeinflusst.



### Attraktive Accessoires machen Kermi Designheizkörper zu Multifunktions-Objekten.

Kermi Designheizkörper werden elegant ergänzt durch ein attraktives Accessoires-Programm. Haken, Bügel und Ablagen in verschiedenen Formen und hochwertigen Oberflächen-Varianten glänzen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern halten auch, was sie optisch versprechen. Für komfortable Ordnung in Bad, Diele, Küche und WC. Eine Übersicht finden Sie auf den Seiten 94 - 95.





## Holen Sie sich Ihr Plus an Komfort – mit vielen praktischen Accessoires.

Eine Heizung ist nur eine Heizung? Nicht bei Kermi. Hier finden Sie eine Reihe praktischer Accessoires, in Design und Funktion perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Heizungsmodelle. Mit einem schnörkellosen Design und ihrer klar erkennbaren Funktionalität bringen sie angenehme Behaglichkeit ins Haus. Die optimale Komfortergänzung für Badezimmer und Toilette, aber auch für Diele, Küche und Wohnräume.

## Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung.

Bringen Sie Ihren ganz persönlichen Stil in Ihr Bad – mit der hochwertigen Edition Chrom oder mit anregend attraktiven Farbkombinationen.



### Glanzvolles für das anspruchsvolle Ambiente.

Chrom setzt echte Glanzpunkte in jedem Badezimmer. Das aufwendige, hochwertige Oberflächen-Finish macht Kermi Designheizkörper zu optischen Highlights und veredelt das Ambiente im Raum. Mit eleganter Brillanz harmonisieren die Chrom-Heizkörper perfekt mit anderen verchromten Elementen der Bad-Ausstattung, zum Beispiel den Armaturen.






Was man wissen sollte.

**Interessante Farbakzente setzen oder den Heizkörper perfekt an die Raumgestaltung anpassen.**

Bei allen Kermi Designheizkörpern können Sie ganz nach Ihrem persönlichen Stil und Geschmack die perfekte Farbe aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept wählen. Bei den Modellen Signo, Credo-Half und Credo-Uno haben Sie zudem die Möglichkeit der Kombination von zwei Farb- oder Metallic-Tönen. Für attraktive Akzente und zur perfekten Anpassung an die Raumumgebung.



# Programm-Übersicht Designheizkörper.



### Ideos

Bauhöhe: 758 - 1901 mm  
 Baulänge: 508, 758 mm  
 Wärmeleistung: 262 - 963 Watt



### Tabeo

Bauhöhe: 1197 - 1757 mm  
 Baulänge: 500, 600, 750 mm  
 Wärmeleistung: 646 - 1266 Watt



### Signo

Bauhöhe: 1667, 1247, 1827 mm  
 Baulänge: 540 mm  
 Wärmeleistung: 327 - 932 Watt



### Credo-Half

Bauhöhe: 1086 - 1884 mm  
 Baulänge: 460, 610 mm  
 Wärmeleistung: 277 - 1051 Watt



### Icaro

Bauhöhe: 1446, 1866 mm  
 Baulänge: 400, 600 mm  
 Wärmeleistung: 311 - 804 Watt



### Diveo

Bauhöhe: 940 - 1700 mm  
 Baulänge: 450, 600 mm  
 Wärmeleistung: 244 - 940 Watt



### Credo plus

Bauhöhe: 973 - 1733 mm  
 Baulänge: 550, 750 mm  
 Wärmeleistung: 460 - 1128 Watt



### Casteo

Bauhöhe: 987 - 1809 mm  
 Baulänge: 500, 600, 750 mm  
 Wärmeleistung: 438 - 1065 Watt



### Credo-Uno

Bauhöhe: 789 - 1777 mm  
 Baulänge: 490, 640, 790 mm  
 Wärmeleistung: 217 - 1223 Watt



### Duett

Bauhöhe: 1188 - 1796 mm  
 Baulänge: 484, 634, 784, 934 mm  
 Wärmeleistung: 834 - 2297 Watt



### Geneo quadris

Bauhöhe: 814 - 1774 mm  
 Baulänge: 447, 596, 746, 896 mm  
 Wärmeleistung: 343 - 1453 Watt



### Geneo circle

Bauhöhe: 810 - 1798 mm  
 Baulänge: 431, 580, 730, 880 mm  
 Wärmeleistung: 199 - 1491 Watt





**Basic-50**

Bauhöhe: 804 - 1770 mm  
 Baulänge: 450, 524, 599, 749, 899 mm  
 Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt



**Basic-50 R**

Bauhöhe: 804 - 1770 mm  
 Baulänge: 450, 524, 599, 749, 899 mm  
 Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt



**Pateo**

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm  
 Baulänge: 500, 600, 700 mm  
 Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt



**Rubeo**

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm  
 Baulänge: 470, 570, 670 mm  
 Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt



**Kermi Decor**

Bauhöhe: 200 - 2000 mm  
 Baulänge: 184 - 2944 mm  
 Wärmeleistung: 73 - 4268 Watt



**Die Symbole helfen Ihnen als schneller Wegweiser für wichtige Merkmale der Kermi Designheizkörper.**



**Warmwasserbetrieb.** Klassischer Anschluss des Heizkörpers an das zentrale Heizungsnetz des Hauses. Für schnelle, effiziente Wärmeversorgung.



**Elektrozusatzbetrieb.** Kann sowohl über die Zentralheizung als auch unabhängig davon betrieben werden. Ideal in der Übergangszeit.



**Reiner Elektrobetrieb.** Komfortable Wärme ganz ohne Zentralheizung. Die perfekte Lösung überall dort, wo keine Zentralheizung vorhanden ist.





















**Austauschheizkörper.** Exakt passend auf die Nabenabstände von alten DIN-Radiatoren. Tausch ohne Schmutz und aufwendige Umbauarbeiten.





















**x-link / x-link plus.** Die optisch und technisch überzeugende Anschlusslösung für eine Fußbodenheizung direkt an den Heizkörper. Ohne aufwendige Baumaßnahmen.

# Accessoires-Übersicht Designheizkörper.

			
<p><b>Ideos</b></p>	<p>Handtuchhaken verchromt</p>	<p>Handtuchbügel verchromt</p>	<p>Handtuchring verchromt</p>
			
<p><b>Credo-Half</b></p>	<p>Handtuchhaken verchromt</p>		
			
<p><b>Diveo</b></p>	<p>Handtuchhaken verchromt</p>		
			
<p><b>Credo plus</b></p>	<p>Handtuchhaken verchromt</p>	<p>Handtuchbügel verchromt</p>	<p>Handtuchbügel offen verchromt</p>
			
<p><b>Credo-Uno</b></p>	<p>Handtuchhaken verchromt</p>	<p>Handtuchbügel verchromt</p>	
			
<p><b>Duett</b></p>	<p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	<p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt</p>	



			
<p><b>Geneo quadris</b></p>	<p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	<p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt</p>	
			
<p><b>Geneo circle</b></p>	<p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	<p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt</p>	
			
<p><b>Basic-50</b></p>	<p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	<p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt *</p>	<p>Handtuchablage alu lackiert, verchromt *</p>
			
<p><b>Pateo</b></p>	<p>Handtuchbügel</p>		
			
<p><b>Rubeo</b></p>	<p>Handtuchbügel</p>		
			
<p><b>Kermi Decor</b></p>	<p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	<p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt</p>	<p>Handtuchablage alu lackiert, verchromt</p>

\* (nur Basic-50/-D)

## FrISChe Farben für die Wärmewelt.

Das innovative Beschichtungs- und Farbkonzept. Im Trend der Zeit.

---

### Serienfarbe

---




weiß, RAL 9016

---


---

### Sanitärfarben

---



reinweiß, RAL 9010




manhattan



ägäis



bahamabeige



pergamon



schwarz

---

## Sondereditionen



### Edition Soft

Die edelmatte Oberfläche mit dem samtigen, seidigen Softeffekt.



weiß, RAL 9016 Soft



reinweiß, RAL 9010 Soft



manhattan Soft



ägäis Soft

Außerdem Lackierung in jedem RAL CLASSIC Farbton möglich.



bahamabeige Soft



pergamon Soft




schwarz Soft



### Edition Nature


Die elementaren Töne der Natur. Frisch und ausdrucksstark.



citrus Nature



oliva Nature




mais Nature



purpur Nature



crocus Nature



lavendel Nature




### Edition Ethno

Gefragt wie nie: Die warmen, kräftigen Töne exotischer Kulturen.



solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno



terra Ethno



### Edition Metallic

Der glanzvolle Retro-Trend der Fünfziger-Jahre. Klassisch interpretiert in brillanten Metallic-Tönen.



graphit Metallic




glanzsilber Metallic



heliosgold Metallic



circonsilber Metallic



mattbronze Metallic



classic-kupfer Metallic

### Edition Chrom



chrom\*

\* Nur bei Credo-Half (Heizkörper), Icaro, Diveo, Credo-Uno, Geneo circle, Basic-50, Basic-50 R, Basic-D

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.



x-change  
Wärmepumpen



x-buffer  
Wärmespeicher



x-center  
Regelung



x-net Flächen-  
heizung/-kühlung



therm-x2  
Flachheizkörper



x-well  
Wohnraumlüftung



Designheizkörper



Heizwand



Konvektor



Kermi Decor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser  
Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi  
Komplett-Programmen für Raumklima und  
Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf  
[www.kermi.de](http://www.kermi.de) / [www.kermi.at](http://www.kermi.at)



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0  
Fax +49 9931 3075  
[www.kermi.de](http://www.kermi.de) / [www.kermi.at](http://www.kermi.at)  
[info@kermi.de](mailto:info@kermi.de)